




Pronar wprowadził do oferty nowy **Mobilny Rozdrabniacz Wolnoobrotowy MRW 1.300**. Linia maszyn recyklingowych została uzupełniona o maszynę jednowałową. Rozdrabniacz znajduje zastosowanie przy produkcji kompostu, rozdrabnianiu zielonych odpadów organicznych, drewnianych, biomasy, papieru, tworzyw sztucznych, plastików i folii, drobnego złomu itp. Maszyna może być dostosowana do potrzeb klienta dzięki dostępności różnych rodzajów zębów, sit i przeciwnoży.

Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy MRW 1.300

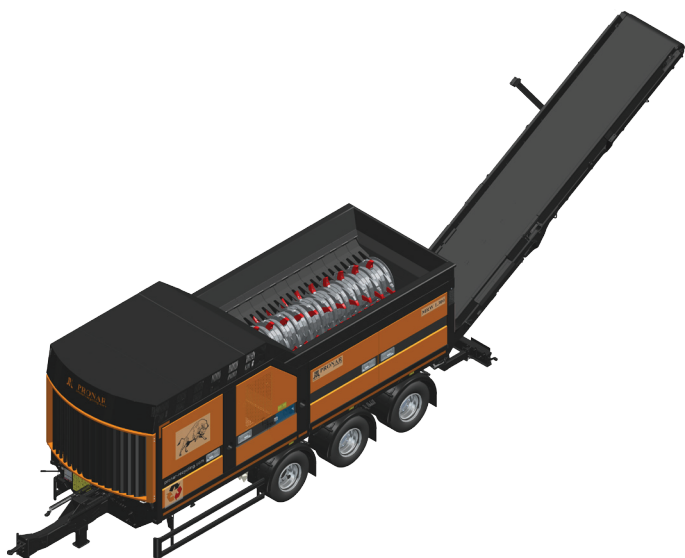



Za żywotność układu rozdrabniającego odpowiada system uchylnej belki z przeciwnożami, który pozwala na wyrzucenie dużego, nie dającego się rozdrobnić materiału, chroniąc rozdrabniacz przed zniszczeniem. Dostępny w wyposażeniu standardowym elektryczny rewers pozwala na obracanie wału w dowolnym kierunku bez uruchamiania silnika spalinowego w celu usunięcia zatorów.

W zależności od przeznaczenia dostępne są noże tnące różnych typów:

- łamiące (drewno, odpady zielone, drewniane, domowe, plastik)
- tnące (guma, folie, plastiki, tkaniny)
- kruszące (korzenie, kłody, podkłady kolejowe)

Standardowy wał ma 42 gniazda mocowania noży.

Montaż i wymiana są możliwe przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, a wymiana jest szybka.

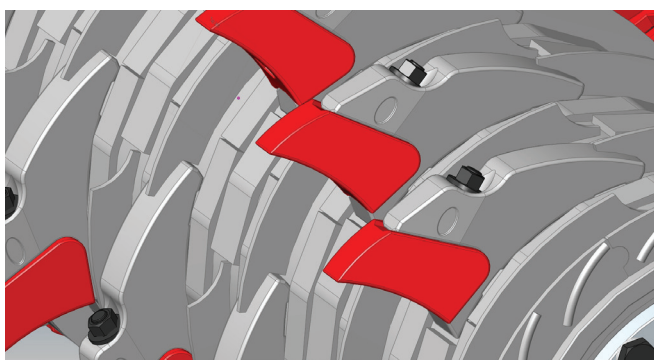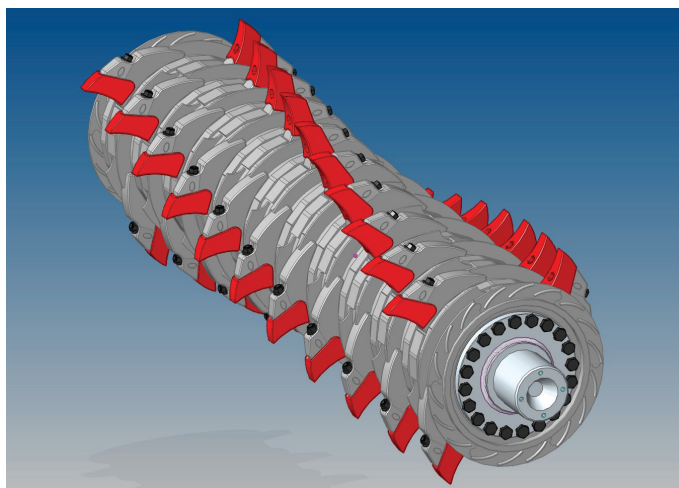

**PODWOZIE KOŁOWE TRZYOSIOWE****MRW 1.300**

Masa całkowita [t]	25
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) [m]	10 x 2,5 x 3,7

PARAMETRY ROBOCZE**MRW 1.300**

Ilość wałów [szt.]	1
Wymiary wałów roboczych (długość / średnica) [mm]	3000 / 970
Prędkość obrotowa wałów max. [obr/min]	27
Wysokość załadunku [m]	2,85
Wymiary komory roboczej (długość / szerokość) [m]	3,65 / 2,20

SILNIK SPALINOWY**MRW 1.300**


Silniki	Volvo Penta (EU Stage 4, 12,8 L, -MAX: 405 kW (550 KM) / 1900 obr/min)
---------	---------------------------------------------------------------------------

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Rewers elektryczny
- System uchylnej belki z przeciwnożami
- Łatwa wymiana noży
- Hydrauliczna przednia noga podporowa
- System automatycznego oczyszczania chłodnicy silnika - Cleanfix
- Układ centralnego smarowania
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- Duże przestronne drzwi z łatwym dostępem do silnika i hydrauliki
- Oświetlenie komory silnika
- Bezstopniowa regulacja prędkości przenośnika
- Demontowalna belka oświetleniowa
- ABS i kontrola trakcji (dopuszczalna prędkość jazdy do 100 km/h)
- Zbiornik paliwa o pojemności 640l

Wyposażenie dodatkowe i opcjonalne:

- Przystawka kulowa
- Separator magnetyczny
- Oświetlenie stref roboczych
- Noże robocze do różnych materiałów

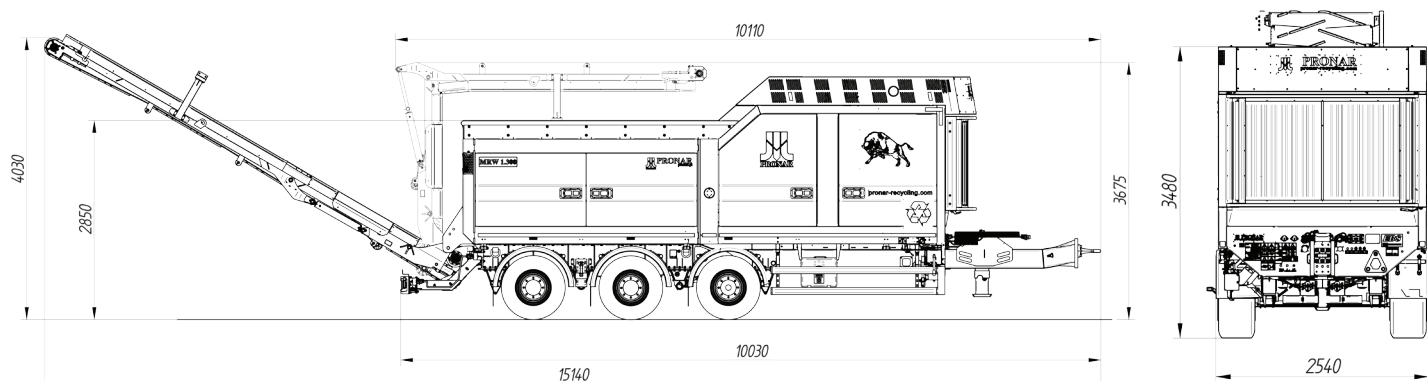

kontakt:

tel. 502 335 694, e-mail: pawel.zubrycki@pronar.pl
 tel: 519 625 763, slawomir.matyskiewicz@pronar.pl
 tel: 506 137 302, konrad.gryc@pronar.pl