




NOWOCZESNY CIĄGNIK SERII P5
PRONAR 5340

To MUSI BYĆ
Twój ciągnik
www.pronar.pl



Charakterystyka silnika 

Norma emisji spalin Stage III B

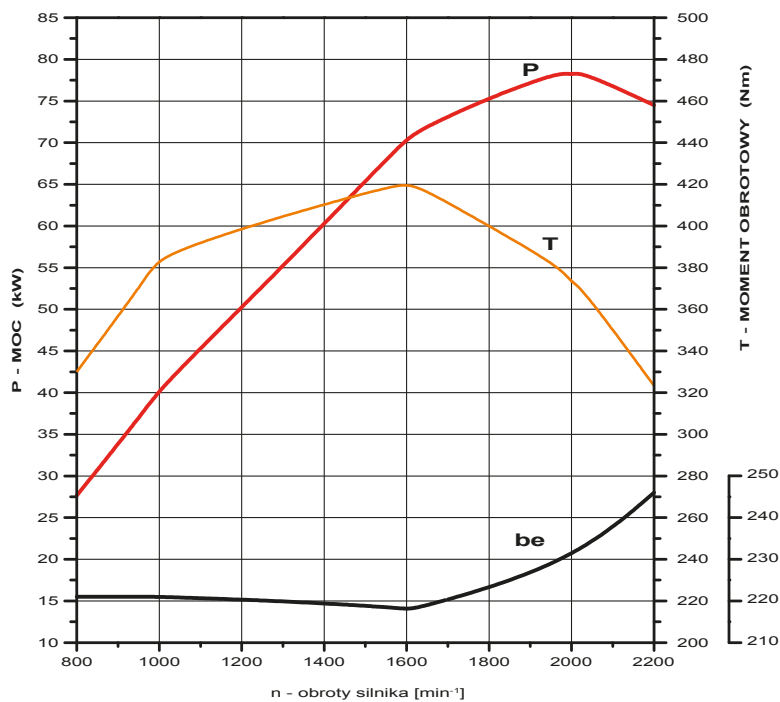


OTWARTY KATALIZATOR DOC

- bez filtra DPF
- bez układu SCR

UKŁAD WTRYSKOWY Common Rail

- niskie zużycie paliwa
- wysoka kultura pracy

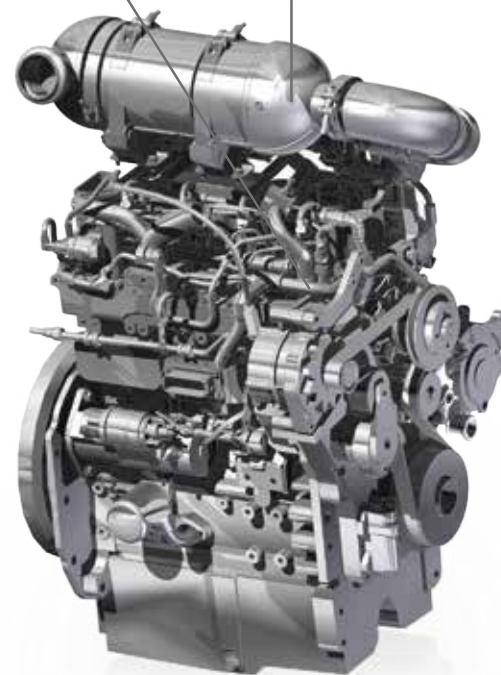


BOSCH

Maszyny do zbioru zielonki



Rozrzutniki



Kadowacze i osprzęt



Przycepy rolnicze



NOWOCZESNY CIĄGNIK SERII P5
PRONAR 5340

Charakterystyka techniczna ciągnika PRONAR 5340

Silnik		
Marka (norma toksyczności)		Deutz (Stage IIIB)
Ilość cylindrów/pojemność skokowa	ilość/cm ³	4/3621
Moc maksymalna wg 97/68/EC/obroty	kW(KM)/min ⁻¹	78(106)/2000
Moc znamionowa wg 97/68/EC/obroty	kW(KM)/min ⁻¹	74,5(101)/2200
Układ wtryskowy		Common Rail
Układ dolotowy		z turbodoładowaniem, chłodnicą powietrza (intercooler) i chłodzonym zewnętrznie EGR
Układ oczyszczania spalin		DOC (Diesel oxidation catalytic converter) katalizator utleniający
Pojemność zbiornika paliwa	dm ³	125
Układ napędowy (skrzynia biegów, oś tylna)		
Marka/typ skrzyni biegów		ZF/mechaniczna, synchronizowana
Całkowita ilość przełożeń (przód/tył)		16/16 Powershift
Wzmacniacz momentu Powershift - liczba przełożeń		2 przełożenia
Zmiana kierunku jazdy		mechaniczna
Zakres prędkości	km/h	2,2-35,8
Sprzęgło		jednotarczowe cierne LUK
Blokada mechanizmu różnicowego		załączana elektrohydraulicznie
Oś przednia, układ kierowniczy, zawieszenie		
Załączanie napędu osi		elektrohydraulicznie
Blokada mechanizmu różnicowego		samoblokujący się, o podwyższonym tarcu wewnętrznym
Maksymalny kąt skrętu kół/minimalny promień zawracania	°/m	50/4,8
Układ hamulcowy		
Rodzaj		tarczowe, mokre
Instalacja hamulcowa przyczep		dwuprzewodowa+jednoprzewodowa, rozłączany napęd sprężarki
Instalacja hydrauliki zewnętrznej		
Rodzaj		w układzie otwartym (Open Center)
Pojemność zbiornika oleju	dm ³	35, oddzielny zbiornik oleju
Wydatek pompy (ciśnienie robocze)	dm ³ /min (bar)	58 (175)
Ilość sekcji rozdzielacza		3 - standard, 4 - opcja
Regulator wydatku		tak, dla jednej sekcji
Trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ)		
Tylny:		
Udźwig w całym zakresie		4200
Maksymalny udźwig	kg	4900
System sterowania		elektrohydraulicznie typu EHR BOSCH, dodatkowe przyciski na błotniku
Przedni:		
Maksymalny udźwig w osi końcówek ciągnięł	kg	2100
Wałek odbioru mocy (WOM)		
Tylny WOM		
Sprzęgło WOM		niezależne, jednotarczowe, suche
Załączanie		elektrohydraulicznie + dodatkowo załączanie przyciskiem na błotniku
Zakresy prędkości wałka		430/540/750/1000 - standard
Przedeni WOM		opcja
Sprzęgło WOM		mokre, załączane elektrohydraulicznie
Zakresy prędkości wałka		1000
Wymiary i masy		
Rozstaw osi	mm	2369
Rozstawy kół osi przedniej/tylnej	mm	1500-1860/1520-1920
Długość/szerokość/wysokość	mm	4475/2080-2379/2744-2799
Masa własna (z obciążnikami)	kg	5015
Dopuszczalna masa przypadająca oś przednią/tylną	kg	2800/5000
Masa obciążników standardowych przednich/tylnych	kg	540/0 - opcja
Koła		
Możliwe ogumienie (tył - przód)		18,4R34 14,9R24 - standard
		16,9R38 13,6R28 - opcja
		520/70R34 14,9R24 - opcja
		480/80R34400/80R24 - bieżnik drogowy
		460/85-34 380/85-24 - bieżnik leśny

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE I DODATKOWE:

ładowacz czołowy, TUZ przedni, WOM przedni;
 tylny zaczep transportowy automatyczny;
 tylny zaczep transportowy Pitonfix;
 rozdzielacz hydrauliki 4-sekcyjny;
 hydrauliczna instalacja hamulcowa przyczep;
 klimatyzacja, siedzisko Grammer z tłumieniem mechanicznymi lub pneumatycznym;

siedzisko pasażera;
 osłony do pracy w lesie, siedzisko obrotowe;
 dodatkowe światła mijania, światło błyskowe pomarańczowe;
 szyby przyciemniane zielone;
 obciążniki przednie (12x45kg);
 obciążniki na TUZ przedni (12x45kg);

NOWOCZESNY **CIĄGNIK SERII P5**
PRONAR 5340



SYSTEM STEROWANIA TUZ-em
- EHR marki BOSCH w standardzie



PANEL WSKAŹNIKÓW
z wielofunkcyjnym wyświetlaczem



WYJŚCIA HYDRAULICZNE
(3 w standardzie, 4 w opcji)

ŁADOWACZ CZOŁOWY LC3 PRONAR
Udźwig MAX 1820 kg



OBCIĄŻNIKI PRZEDNIE
(12x45 kg) - w opcji



Nowoczesny silnik **DEUTZ**
• układ wtryskowy Common Rail
• otwarty katalizator DOC


Zewnętrzne przyciski **TUZ** i **WOM**



NOWOCZESNY **CIĄGNIK SERII P5**
PRONAR 5340



Województwo PODLASKIE

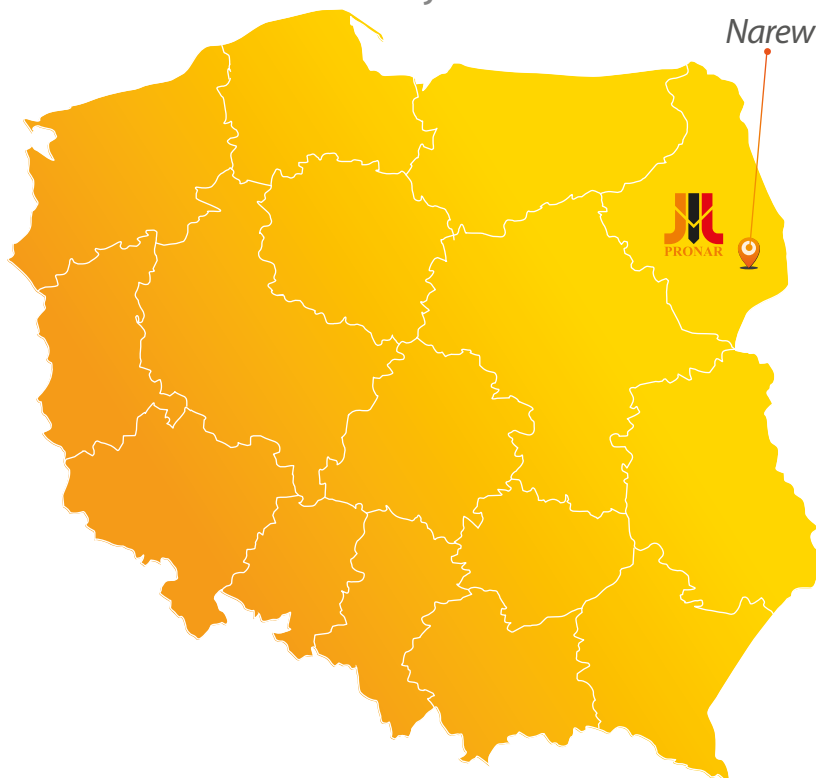

Narew



PRONAR Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 101 A; 17-210 Narew; tel./fax: 85 681 63 29;
e-mail: pronar@pronar.pl; www.pronar.pl

Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych technicznych.