



VIEHTRANSPORTANHÄNGER
PRONAR T046H

PRONAR T046H



Brückenmaß innen: Länge 6290 mm, Breite 2240 mm, Höhe 2100 mm

LED-Innenbeleuchtung (Option)



Seitliche Schiebefangitter (Option)

Bereifung 385/65R22,5

Innere Trennschiebewand (Option)



Manuelle Reservieradwinde an der Vorderwand (Option)


Seitliche Schiebefangitter (Option)



VIEHTRANSPORTANHÄNGER
PRONAR T046 | T046/1 | T046/2 | T046H



Blattfederung

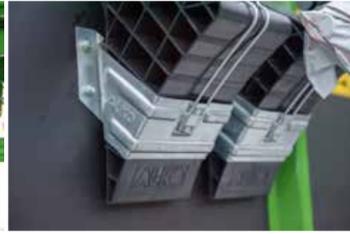

Keile mit Halter



2-Leiter Druckluftbremse

Technische Daten:	T046	T046/1	T046/2	T046H
Zul. Gesamtgewicht [kg]	5500	8000	12000	11000
Eigengewicht [kg]	1800	2640	3500	3150
Ladefläche [m²]	9,01	14,1	14,1	13,2
Pritschenlänge innen [mm]	4160	5960	6990	6290
Pritschenbreite innen [mm]	2360	2360	2300	2240
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe [mm]	6100/2515/2780	7980/2515/3012	8920/2530/2800	8320/2550/2860
Bordwandhöhe [mm]	1350	1350	1400	1500
Bodendicke (imprägniertes Holz)/ Bordwanddicke (Sperrholz) [mm]	30/18	30/18	03-IV	4/3
Plattformhöhe [mm]	700	945	660/130	700/200
Spurweite [mm]	2100	2100	2200	2160
Aufhängung	Starrfederung	Blattfederung	hydraulisch	hydraulisch
Deichselaugetragkraft [kg]	600	1000	1500	2000
Bereifung:	11,5/80 15,3	11,5/80 15,3	14,0/65-16	385/65R 22,5
Max. Geschwindigkeit [km/h]	40	40	40	40
Erforderliche Schlepperleistung [hp/kW]	28,6/21	41,6/30,6	65/47,8	41,6/30,6



PRONAR Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101 A | 17-210 Narew | Polen

info.de@pronar.pl
pronar.pl/de



VIEHTRANSPORTANHÄNGER



36 MONATE GARANTIE*

*Genaue Informationen erhältlich bei autorisierten Pronar Händlern und bei Ihren Pronar Verkaufsberatern sowie auf pronar.pl



PRONAR T046



Inneres Trenngitter (Option)



Universal-Deichsel zur Unten- und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40



Seitliche Fanggitter



LED-Innenbeleuchtung (Option)



Verlängerte Heckklappe, hydraulisch (Option)



Manuelle Bremskraftregelung



Planengestell mit Schnürpläne



PRONAR T046/1

Wasserdichtes Sperrholz

Blechwände 2mm (Option)



Verlängerte klappbare Heckklappe



Schnürpläne mit Gestell



Seitliche Tür vorne rechts



Stützrad



Verlängerte Heckklappe, hydraulisch (Option)



Hinterer Unterschutz homologiert



Universal-Deichsel zur Unten- und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40



PRONAR T046/2




Inneres Trenngitter (Option)



Hydraulischer Schrägstützfuß mit Kugelventil (Option)



Mechanischer Stützfuß mit Kurbel

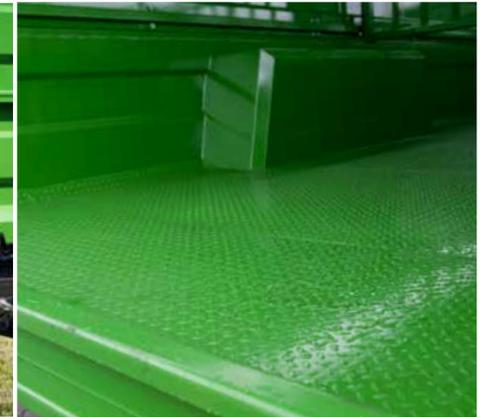


Riffelblechboden 4mm



Seitliche Tür geöffnet und hochklappbar



Hydraulische Senkung der Pritsche für einfache Verladung



Ein dichter und rutschfester Gummiboden (Option)



Ablauföffnung