



VIEHTRANSPORTANHÄNGER  
**PRONAR T046H**

**PRONAR T046H**



Brückenmaß innen: Länge 6290 mm, Breite 2240 mm, Höhe 2100 mm

LED-Innenbeleuchtung (Option) erleichtert die Arbeit zu allen Tageszeiten



Seitliche Schiebefanggitter (Option) zur flexiblen Anpassung an das Gehegetor (Option)

Bereifung 385/65R22.5

Beliebig verschiebbare Trennwand (Option)




Manuelle Reservieradwinde an der Vorderwand (Option)

Verstellbares, inneres Trenngitter (Option)



VIEHTRANSPORTANHÄNGER  
**PRONAR T046 | T046/1 | T046/2 | T046H**

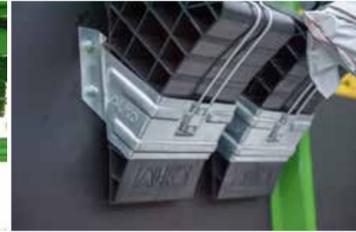

Blattfederung

Keile mit Halter

2-Leiter Druckluftbremse

Technische Daten:	T046	T046/1	T046/2	T046H
Zul. Gesamtgewicht [kg]	5500	8000	12000	11000
Eigengewicht [kg]	1800	2640	3500	3150
Ladefläche [m <sup>2</sup> ]	9,01	14,1	14,1	13,2
Pritschenmaße innen L/B [mm]	4160/2360	5960/2360	6990/2300	6290/2240
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe [mm]	6100/2515/2780	7980/2515/3012	8920/2530/2800	8320/2550/2860
Bordwandhöhe [mm]	1350	1350	1400	1500
Bodenstärke/Bordwandstärke [mm]	30/18	30/18	03-IV	4/3
Plattformhöhe [mm]	700	945	660/130	700/200
Spurweite [mm]	2100	2100	2200	2160
Aufhängung	Starrachse	Tandem auf Blattfederung	hydraulisch	hydraulisch
Stützlast [kg]	600	1000	1500	2000
Bereifung:	11,5/80 15,3	11,5/80 15,3	14,0/65-16	385/65R 22,5
Max. Geschwindigkeit [km/h]	40	40	40	40
Erforderliche Schlepperleistung [PS/kW]	28,6/21	41,6/30,6	65/47,8	41,6/30,6



PRONAR Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 101 A | 17-210 Narew | Polen

info.de@pronar.pl  
pronar.pl/de



**VIEHTRANSPORTANHÄNGER**



**36** MONATE GARANTIE\*  
\*Genaue Informationen erhältlich bei autorisierten Pronar Händlern und bei Ihren Pronar Verkaufsberatern sowie auf pronar.pl



**PRONAR T046**



Verschiebbares Trenngitter (Option) ermöglicht flexiblen und getrennten Tiertransport



Universal-Deichsel zur Unten- und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40



Seitliche Fanggitter sichert entspannte Tierentladung



Nützliche LED-Innenbeleuchtung (Option) für dunkle Tageszeiten



Verlängerte Heckklappe, hydraulisch (Option) zur Abflachung des Abstiegswinkels



Manuelle Bremskraftregelung entsprechend des Transportgewichts in der Standardausführung



Schnürplane für eine komfortable Fahrt für die Tiere bei allen Wetterverhältnissen



Bordwände aus wasserresistentem Sperrholz

**PRONAR T046/1**



Klappbare Heckverlängerung



Schnürplane mit Gestell in serienmäßiger Ausführung enthalten



Separater Zugang zur Pritsche



Stützrad



Hydraulisch gesteuerte Heckklappen



Hinterer Unterschutz homologiert



Universal-Deichsel zur Unten- und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40



**PRONAR T046/2**




Verstellbares Trenngitter (Option)



Zeit- und kraftschonender hydraulischer Schrägstützfuß mit Kugelventil (Option)



Mechanischer Stützfuß mit Kurbel in der Standardausstattung enthalten

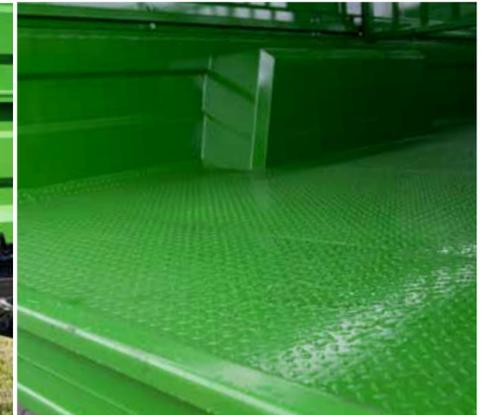


Griffelter Blechboden (4mm) unterstützt die Tiere in ihrem Halt während der Fahrt



Separater Zugang zur Pritsche



Hydraulische Dämpfung, sowie Halbachsen zur Erhöhung des Fahrkomforts für die Tiere

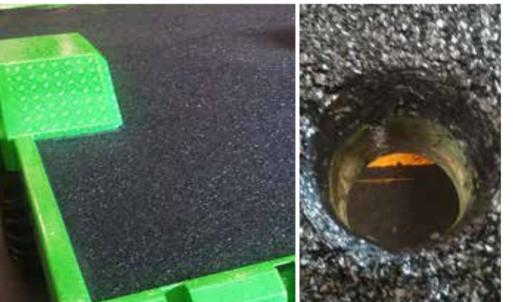

Rutschfester Gummiboden verringert das Risiko einer potentiellen Verletzung der Tiere während der Fahrt



Ablauföffnung serienmäßig vorhanden