




ÉPANDEURS DE FUMIER ET TRANSBORDEURS

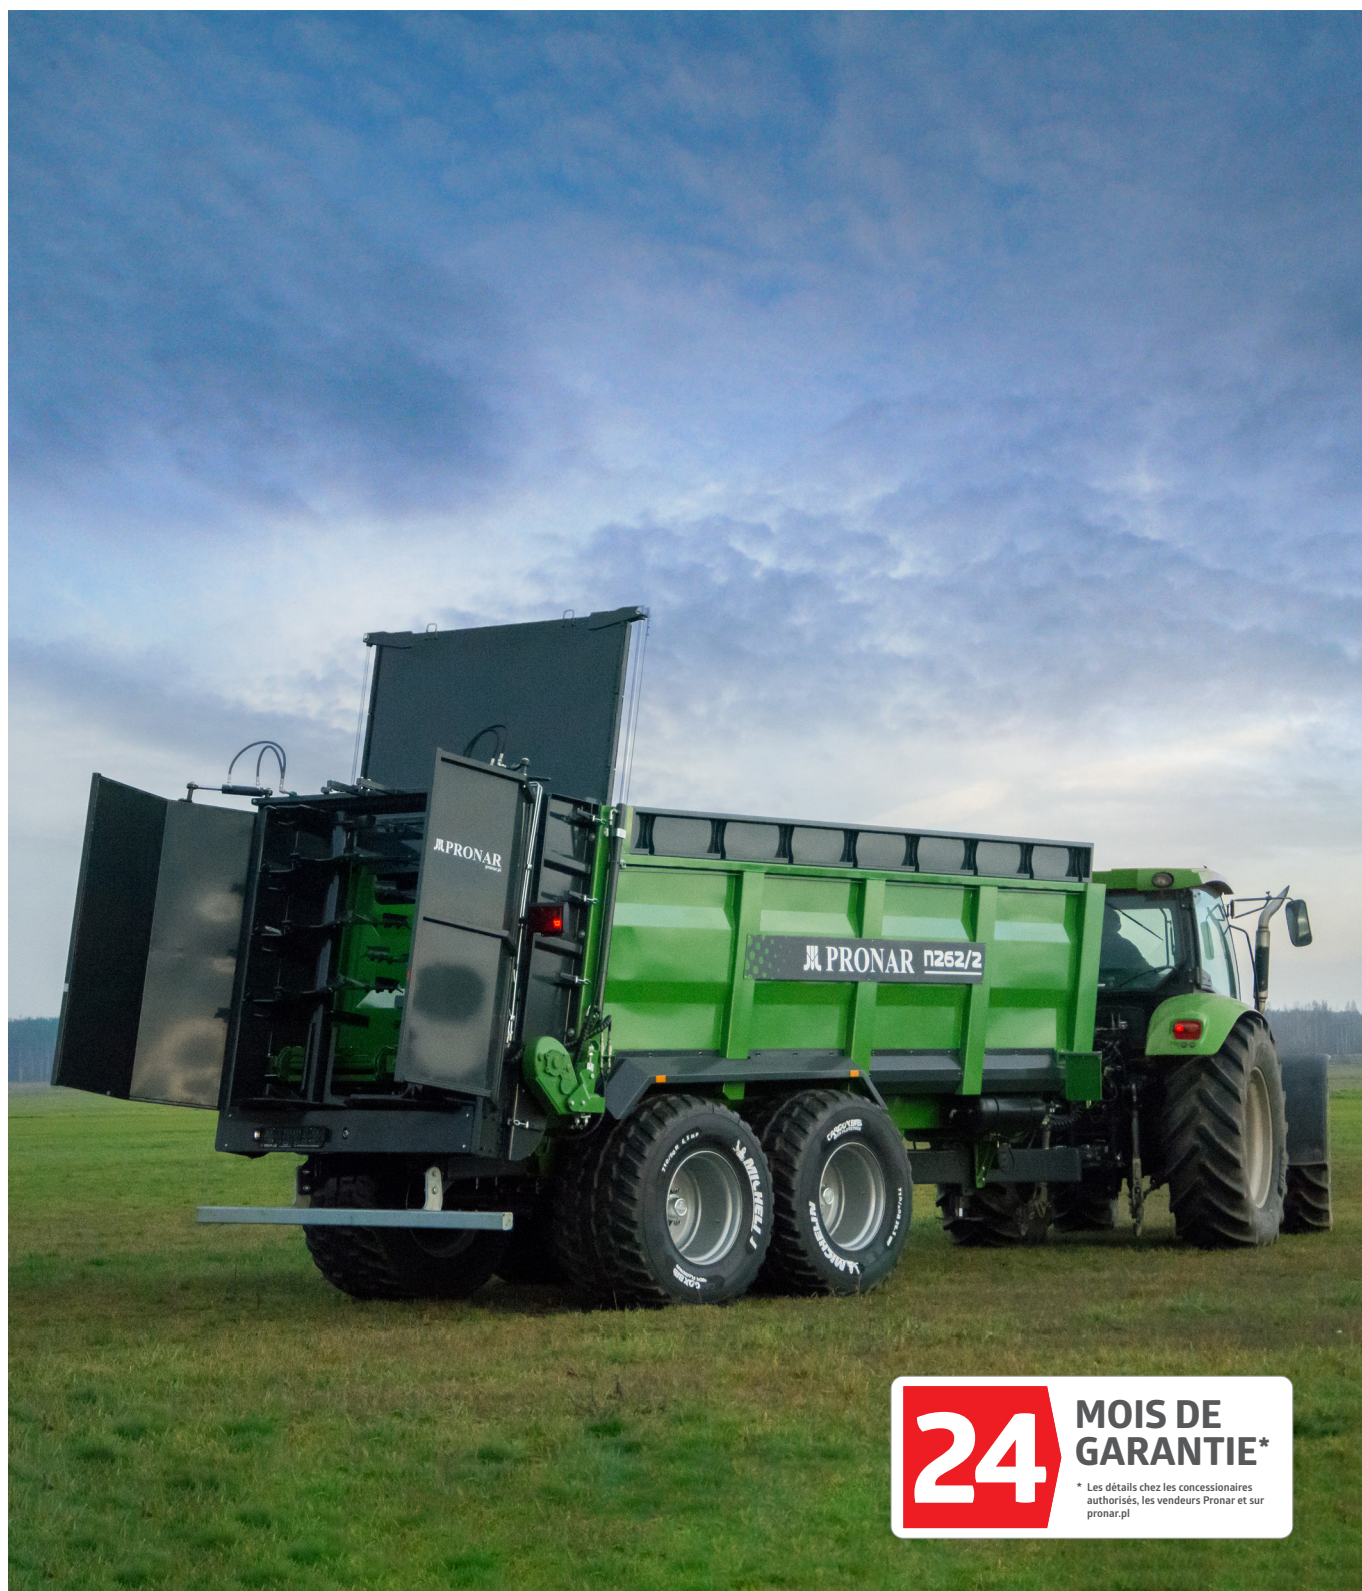

24

**MOIS DE
GARANTIE***

* Les détails chez les concessionnaires
autorisés, les vendeurs Pronar et sur
pronar.pl



ÉPANDEURS DE FUMIER

PRONAR NV161/1 | NV161/2 | NV161/3 | NV161/4 | NV161/5



PRONAR NV161/1



PRONAR NV161/2



PRONAR NV161/3



PRONAR NV161/4



PRONAR NV161/5

DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	NV161/1	NV161/2	NV161/3	NV161/4	NV161/5
Poids total autorisé (kg)	10000	10000	10000	10000	10000
Charge utile (kg)	6250	8490	9040	8090	7750
Poids à vide (kg)	3750	3810	3960	4910	5250
Capacité de charge (m³)	9,1	10,7	11,8	13,1	14,9
Surface de chargement totale (m²)	6,7	6,7	6,7	7,5	8,5
Longueur de la zone de chargement à l'intérieur [mm]	4500	4500	4500	5000	5680
Dimensions hors tout (longueur / largeur / hauteur) [mm]	7350/2540/2550	7350/2540/2600	7330/2760/2700	7970/2970/2740	8650/2970/2740
Hauteur de la paroi de la boîte [mm]	1060	1160	1500	1250	1250
Épaisseur du plancher/mur [mm]	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Espacement de roue [mm]	2050	2050	2170	2300	2300
Suspension:	Rigide à un seul essieu	Rigide à un seul essieu	Rigide à un seul essieu	Rigide à un seul essieu	Rigide à un seul essieu
Charge sur la flèche (kg)	2000	2500	3000	3000	3000
Pneus	18,4-34	18,4-38	23,1-26	650/65-30,5	650/65-30,5
Vitesse (km/h)	25	25	25	25	25
Vitesse de rotation du cardan (tr/min)	540	540	1000	1000	1000
Type d'adaptateur/ largeur d'épandage max.	AV20(15165)	AV20(15165)	AV20(15180)	AV20(15180)	AV20(15180)
Puissance requise du tracteur	70-80	75-90	80-100	100-115	120-130



Épandeur de fumier PRONAR NV161/5



Les lames remplaçables de l'adaptateur, faites en acier de haute qualité garantissent une longue durée de vie à la remorque



Les grands maillons de la chaîne contribuent positivement à la durabilité et à la faible usure. De grands maillons de chaîne résistants empêchent l'usure



ÉPANDEURS DE FUMIER

PRONAR N262 | N262/1

PRONAR N262

PRONAR N262/1



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	N262	N262/1
Poids total autorisé (kg)	18000	18000
Charge utile (kg)	12000	13300
Poids à vide (kg)	6660	7200
Capacité de charge (m³)	11,3	14
Surface de chargement totale (m²)	8,9	11,1
Longueur de la zone de chargement à l'intérieur [mm]	4500	5600
Largeur de la surface de chargement à l'intérieur [mm]	1955/1995	1955/1995
Dimensions hors tout (longueur / largeur / hauteur) [mm]	8000/2510/3740	9000/2550/3740
Hauteur de la paroi de la boîte [mm]	1265	1265
Épaisseur du plancher/mur [mm]	4/3	4/3
Espacement de roue [mm]	1900	1940
Suspension:	tandem sur ressorts paraboliques	tandem sur ressorts paraboliques
Charge sur la flèche (kg)	2500	2500
Pneus	550/60-22,5	600/50-22,5
Vitesse (km/h)	40	40
Puissance requise du tracteur (PS)	127,3/93,6	147,4/108,3
Vitesse de rotation du cardan (tr/min)	1000	1000
Type d'adaptateur/ largeur d'épandage max.	AH20	AH20
Largeur d'épandage [m]	25	25



Indicateur de hauteur de la paroi arrière



Adaptateur AH20 avec deux épandeurs larges à plaques équilibrées.



Simple et très pratique – béquille hydraulique



Revêtement en caoutchouc à l'intérieur du hayon



Solide et robuste – la caisse du modèle N262/1 mesure 1265 mm de haut et a une capacité de 14 m³



ÉPANDEURS DE FUMIER PRONAR N262/2

PRONAR N262/2



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	N262/2
Poids total autorisé (kg)	18000
Charge utile (kg)	13400
Poids à vide (kg)	7600
Capacité de charge (m³)	18
Surface de chargement totale (m²)	11,1
Longueur de la zone de chargement à l'intérieur [mm]	5600
Largeur de la surface de chargement à l'intérieur [mm]	1955/1995
Dimensions hors tout (longueur / largeur / hauteur) [mm]	8780/2540/3450
Hauteur de la paroi de la boîte [mm]	1200/300
Épaisseur du plancher/mur [mm]	4/3
Espacement de roue [mm]	1940
Suspension:	tandem sur ressorts paraboliques
Charge sur la flèche (kg)	3000
Pneus	600/55-22,5
Vitesse (km/h)	40
Puissance requise du tracteur (PS)	170
Vitesse de rotation du cardan (tr/min)	1000
Type d'adaptateur/ largeur d'épandage max.	AV20(20183)
Largeur d'épandage [m]	12



Adaptateur avec deux
hérissons verticaux



Rehausses qui augmentent
la capacité à 22,4 m³



Convoyeur à chaîne
avec bandes
de transfert renforcées



Couteaux de l'adaptateur
d'épandage en acier
à haute résistance



Déflecteur hydraulique
pour limiter l'épandage



Couvercle de
protection
perforée



Timon amorti
protégeant la barre
d'attelage
du couvercle

Réglage en continu
de la vitesse d'avancement

Protection avant (option)

Caisse autoportant
tout en acier

Châssis à un essieu

Flèche
à suspension

Contrôle de la tension de la chaîne

Paroi de protection
hydraulique

Adaptateur
d'épandage vertical
avec deux vis

Lames interchangeables
fabriquées en acier
de haute qualité

Portes battants
à commande hydraulique
(option)

Pneus de diamètre
élevé

Convoyeur à quatre
chaînes en acier de qualité
(14 mm d'épaisseur chacune)





TRANSBORDEURS

PRONAR T740 | T743

PRONAR T740



PRONAR T743




DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T740	T743
Poids total autorisé (kg)	20000	30000
Charge utile (kg)	15300	22700
Poids à vide (kg)	7700	10300
Capacité de charge (m³)	28	34
Capacité de déchargement (m³/h)	200-400	200-400
Longueur de la zone de chargement à l'intérieur [mm]	6015	7265
Largeur de la surface de chargement à l'intérieur [mm]	2492	2492
Dimensions hors tout (longueur / largeur / hauteur) [mm]	9142/2960/3645	10392/2960/3660
Hauteur de la paroi de la boîte [mm]	1440+340	1440+340
Épaisseur du plancher/parois/rehausses [mm]	4/4/3	4/4/3
Espacement de roue [mm]	2260	2260
Suspension	tandem sur ressorts paraboliques	tridem sur ressorts paraboliques
Charge sur la flèche (kg)	3000	3000
Pneus	700/50-26,5	700/50-26,5
Vitesse (km/h)	40	40
Puissance requise du tracteur (CV/kW)	165/121,3	220/161,7
Vitesse de rotation du cardan (tr/min)	1000	1000
Convoyeur à vis repliable hydrauliquement		
Diamètre [mm]	430	430
Longueur [mm]	5170	5170
Hauteur jusqu'au bord de l'ouverture de décharge [mm]	4550-4850	4565-4865



Châssis du modèle T740 avec suspension de type tandem et ressorts paraboliques à l'empattement de 1810 mm.



Vis sans fin à deux vitesses

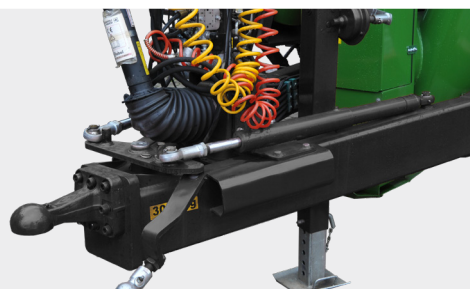

La remorque T743 a un châssis tridem, les 1er et 3ème essieux forcé



Les remorques T740 et T743 peuvent être équipées en option d'un système de pesage électronique permettant d'estimer avec précision la quantité de céréales dans le réservoir.



Le transbordeur T743 est efficace et robuste, ce qui garantit des économies de temps et d'argent



Quatre fenêtres d'inspection dans le plancher (fenêtre d'inspection avant à commande hydraulique) pour faciliter l'élimination de résidus



PRONAR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A | 17-210 Narew | Pologne



pronar@pronar.pl



pronar.pl/fr