



GYROBROYEUR KPR500 | KPR700





GYROBROYEUR

PRONAR KPR500 | KPR700



DONNÉES TECHNIQUES	KPR500	KPR700
Largeur en position de travail [mm]	5200	7200
Largeur de travail [mm]	5000	7000
Hauteur de coupe [mm]	25-400	25-400
Poids [kg]	2830	4300
Puissance min. du tracteur [tr/min]	88/120*	118/160*
Vitesse de la prise de force [tr/min.]	1000	1000
Nombre de têtes de coupe [pcs.]	3	5
Nombre de couteaux sur la tête de coupe [pcs.]	3	3
Rendement [ha/h]	5,0	7,0
Attelage [mm]	Attelage fixe Ø 40	Attelage fixe Ø 40
Pneus -pont central / ailes	10/75-15,3 10PR	10/75-15,3 10PR 10/80-12 10PR
Nombre de roues	6	8
Position de transport	tiré sur l'attelage, ailes repliées, sécurisé bloqué, système de suspension relevé à la hauteur maximale	tiré sur l'attelage, ailes repliées, sécurisé bloqué, système de suspension relevé à la hauteur maximale

Raccords hydrauliques nécessaires

un distributeur double effets et un distributeur simple effets avec position flottante

un distributeur double effets et un distributeur simple effets avec position flottante

DIMENSIONS EN POSITION DE TRANSPORT		
L min/max [mm]	5700	6465
I min/max [mm]	<3000**	<3000**
H min/max [mm]	2500**	3370**

* la puissance requise dépend largement des conditions de fonctionnement et des caractéristiques du matériau à broyer

** en fonction du réglage du broyeur

ÉQUIPEMENT STANDARD ET OPTIONNEL		
Six têtes de couteau	O	O
Couteaux PRONAR en acier résistant à l'usure	S	S
Contre couteaux (disponible que pour 6 couteaux)	O	O
Fleche tournante Ø50 [mm]	O	O
Attelage K80 [mm]	O	O
Attelage haut sur les points de relevage du tracteur	O	O
Roues supplémentaires à l'avant du broyeur - (2pcs)	O	-
Amortisseur boule d'azote (Meilleure stabilité lors du transport)	O	-
Éclairage route	S	S
PDF 3/8" Z21	O	O
PDF 3/4" Z20	O	O
Renforts en tôle résistants à l'usure	S	S
Pont principal plat	S	S

S - En standard

O - En option

TÊTE DE COUPE

STANDARD
3 couteauxOPTION
6 couteaux
(dont 3 couteaux avec pick-up)OPTION
6 couteaux
+ contre couteaux



● renforcement supplémentaire sous les rotors en Hardox



● boîtier principal de 250 CV




● réglage hydraulique de la hauteur de fauche



● 5 boîtiers d'entraînement secondaire modulaire



● un éclairage route en série

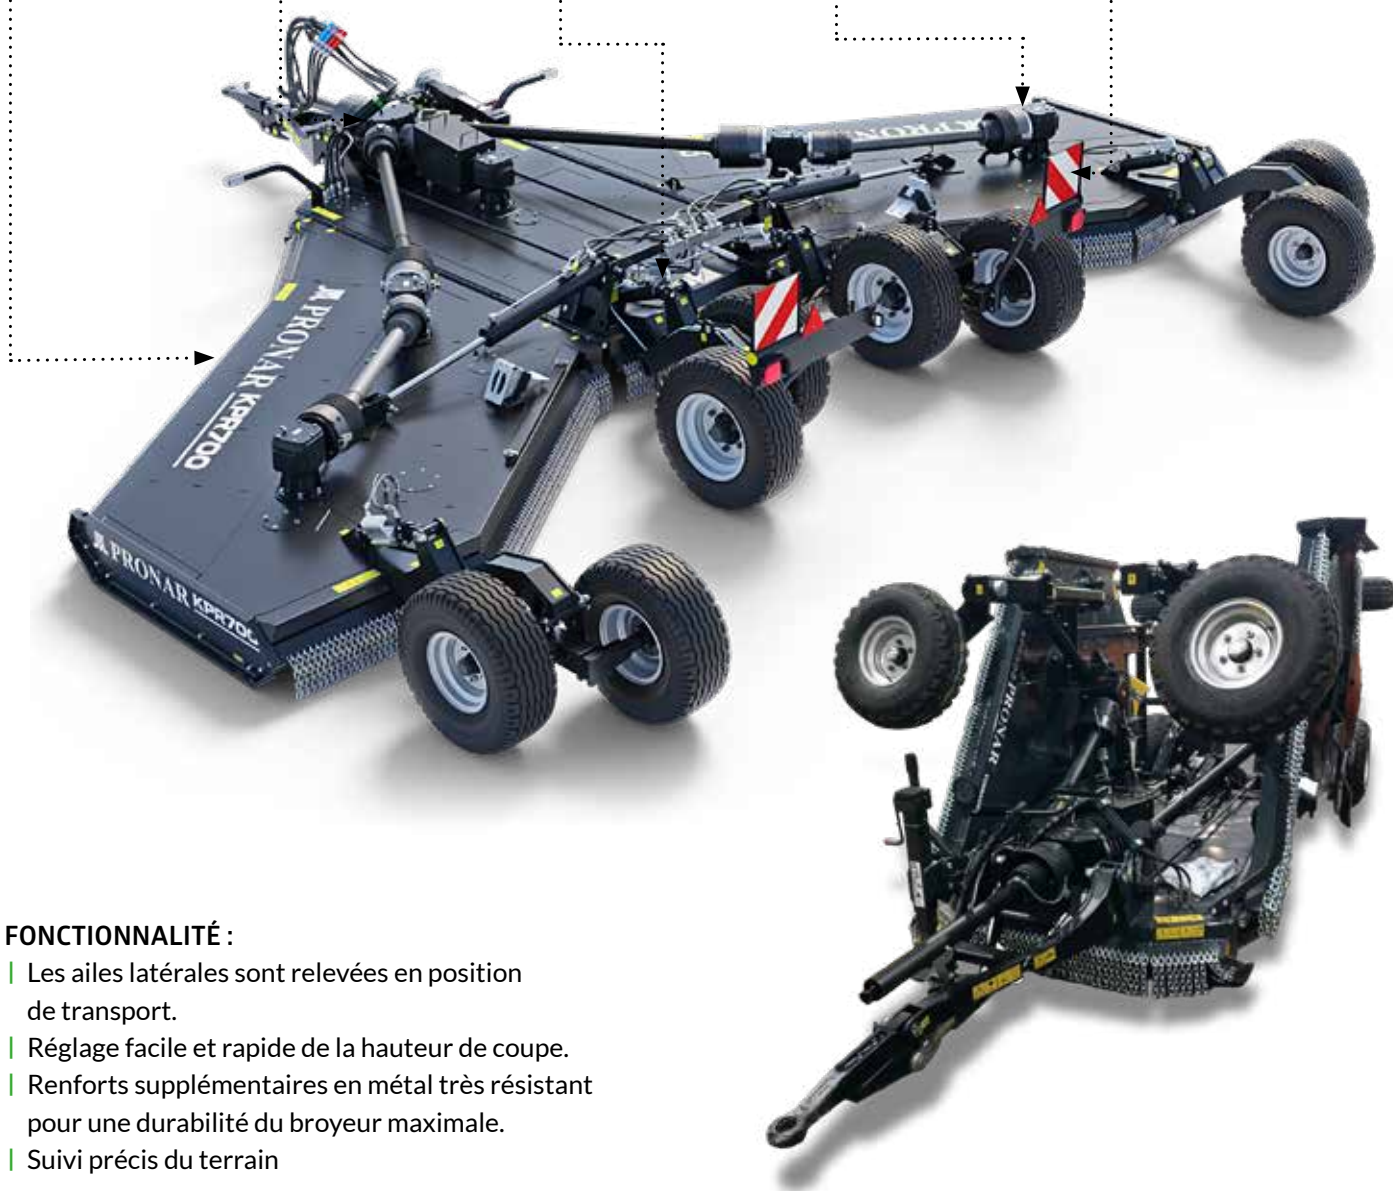

FONCTIONNALITÉ :

- | Les ailes latérales sont relevées en position de transport.
- | Réglage facile et rapide de la hauteur de coupe.
- | Renforts supplémentaires en métal très résistant pour une durabilité du broyeur maximale.
- | Suivi précis du terrain



KPR500 – position de transport





Amortisseur boule d'azote pour une meilleure stabilité lors du transport (en option)




3 couteaux en standard



X min - 25
X max - 400
Y- Réglable

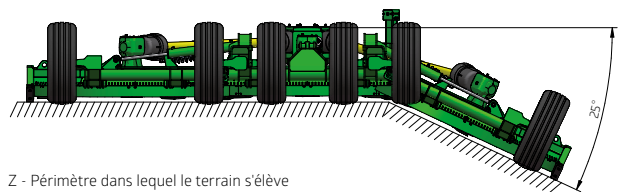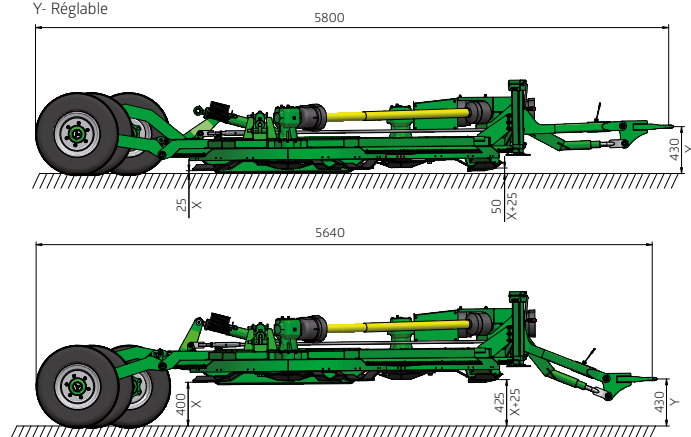

Z - Périmètre dans lequel le terrain s'élève jusqu'à l'angle de fonctionnement autorisé

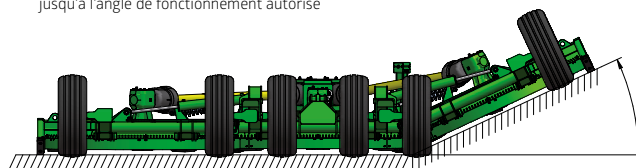

PRONAR Sp. z o.o. | Mickiewicza 101 A | 17-210 Narew | Pologne

daniel.badowiec@pronar.pl +48 502 861 009

pronar-agro.com