



PORTE-ENGINS DOLLY



36

**MOIS DE
GARANTIE***

* Les détails chez les concessionnaires
autorisés, les vendeurs Pronar et sur
pronar.pl



PORTE-ENGINS RC2100/2

PRONAR RC2100/2



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	RC2100/2
PTAC [kg]	16000
Poids à vide [kg]	4100
Longueur de la plate-forme + biseau arrière / longueur totale [mm]	5500 + 1520 / 7020
Capacité de chargement [kg]	14900
Longueur des rampes [mm]	1900
Largeur de la plateforme [mm]	2540
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	9450*2550/2460
Hauteur de la plateforme à partir du sol [mm]	930
Charge sur l'essieu [kg]	8000
Poids autorisé sur la flèche [kg]	3000
Système de freinage	Pneumatique 2-circuits avec ALB
Suspension	ressorts paraboliques
Pneus	215/75 R17,5
Conçu pour vitesse [km/h]	40/60
Attelage	ø40 / optionnel K80
Anneaux d'arrimage [pcs]	10
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	104/76,4

* Dimensions avec rampes d'accès escamotées



Deux cales de roues (en série)



Plancher de plateforme en bois résineux (45 mm) pour réduire le poids total et augmenter le volume de chargement



Anneaux d'arrimage pour une sécurisation supplémentaire de la charge (de série)



Insert pour la partie arrière prolongeant la partie plate de la plate - forme disponible sur RC2100/2, RC3100, RC3100/1



Timon à ressort augmente le confort de conduite



PORTE-ENGINS TRIDEM

RC3100 | RC3100/1

PRONAR RC3100



PRONAR RC3100/1



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	RC3100	RC3100/1
PTAC [kg]	24000	24000
Poids à vide [kg]	5460	5840
Longueur de la plate-forme + biseau arrière / longueur totale [mm]	6800 + 1540 / 8340	6800 + 1540 / 8340
Longueur des rampes [mm]	1900	1900
Largeur de plateforme / avec élargissements (option) [mm]	2540 / 3000	2540 / 3000
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	10410/2550/2500	10410/2550/2550
Plateforme	Bois de conifère 45mm	Bois de conifère 45mm
Hauteur de la plateforme à partir du sol [mm]	930	980
Poids autorisé sur la flèche [kg]	3000	3000
Système de freinage	Pneumatique 2-circuits avec ALB	Pneumatique 2-circuits avec ALB
Suspension	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques
Pneus	215/75R17,5	215/75R17,5
Conçu pour vitesse [km/h]	40 (60km/h optionnel)	40 (60km/h optionnel)
Attelage	K80	K80
Anneaux d'arrimage [pcs]	19 (23 avec des anneaux sur les rampes d'accès)	
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	104/76,4	



Panier en acier pour ranger les planches de bois pour l'élargissement de la plateforme



Rampes hydrauliques ou mécaniques au choix dans RC2100/2, RC3100, RC3100/1



Supports de roue de secours à l'avant de la remorque



Compteur kilométrique en option pour déterminer facilement les intervalles de maintenance et les vérifications des pneus



Boîte à outils en option (~ 50 l)



Limiteurs de charge pour stabiliser les marchandises de forme allongée (par exemple des troncs d'arbres)



PORTE-ENGINS PB3100

PRONAR PB3100



PRONAR PC2300



DONNÉES TECHNIQUES	PB3100	PB2300
PTAC [kg]	24000	18000
Poids à vide [kg]	ca. 6000	4500
Longueur de la plate-forme + biseau arrière / longueur totale [mm]	6500 + 2000 / 8500	5500 + 1520 / 7020
Longueur des rampes [mm]	2200	1900
Angle de rampe d'accès [°]	15	11,5
Largeur de plateforme / avec élargissements (option) [mm]	2540 / 3000	2540 / 3000
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	11500/2550/2750	9500/2550/2500
Hauteur de la plateforme à partir du sol [mm]	900	950
Attelage	ø40	ø50
Fabricant d'essieux	BPW	ATW
Système de freinage	Pneumatique 2-circuits avec EBS (Knorr)	Pneumatique 2-circuits avec EBS (Knorr)
Suspension	mécanique BPW	mécanique ATW
Pneus	235/75 R17,5	235/75 R17,5
Conçu pour vitesse [km/h]	100	100
Anneaux d'arrimage [pcs]	14	9



Anneaux d'arrimage pour câbles tendeurs



Rampes de chargement avec réflecteurs



Planches en bois de conifère 45mm



Flèche rigide avec attelage supérieur



Rampes hydrauliques (standard pour PB3100, en option pour PC2300)



Treuil hydraulique de 6500 kg ou 8000 kg (en option)



Plancher en bois de résineux (45mm)



DOLLY

TD111 | TD218

PRONAR DOLLY TD111

PRONAR DOLLY TD218



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	TD111	TD218
PTAC [kg]	10000*	18000*
Capacité de chargement [kg]	10000	18000
Poids à vide [kg]	2140	2925
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	4130/2525/1730	4630/2525/1730
Largeur avec semi-remorque (max.) [mm]	2550	2550
Hauteur avec semi-remorque (max.) [mm]	4000	4000
Hauteur de sellette d'attelage (en ordre de marche) [mm]	1200-1300**	1200-1300**
Espacement des roues [mm]	2050	2050
Suspension	à un essieu, pneumatique	tandem, pneumatique
Poids autorisé sur la flèche [kg]	3000	3000
Roues	358/65R22,5	385/65R22,5
Conçu pour vitesse	40	40
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	124,8/91,7	182/133,8

* Avec la sellette positionner le plus en avant possible

** En fonction du réglage de hauteur de la suspension pneumatique



TD218 avec suspension tandem




Flèche rigide en Y avec suspension inférieure



Accès facile aux connexions




TD111 lors de l'extension télescopique, pendant le travail

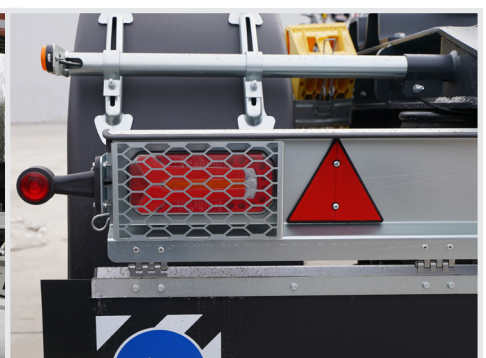


Feux arrière protégés par une grille



PORTE-ENGINS

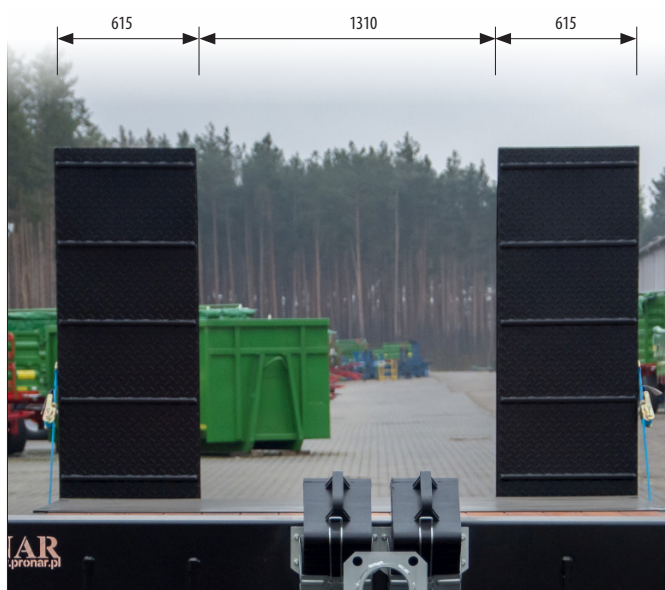

Largeur de la rampe en version standard

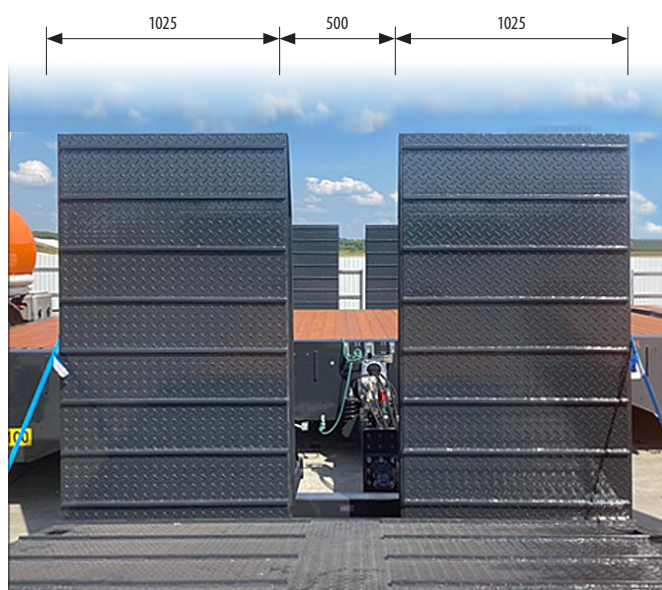

Rampes avec extension



PRONAR Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101 A | 17-210 Narew | Pologne



pronar@pronar.pl



pronar.pl/fr