



PORTES-CAISSONS



36

**MOIS DE
GARANTIE***

* Les détails chez les concessionnaires
autorisés, les vendeurs Pronar et sur
pronar.pl



PORTES-CAISSONS

PRONAR T185 | T185/1

PRONAR T185



PRONAR T185/1



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T185	T185/1
PTAC [kg]	13000	13000
Poids à vide [kg]	2870	3100
Conçu pour vitesse [km/h]	25	40
Longueurs de conteneurs (min./max.) [mm]	4100-4900	4400-4900
Hauteur de crochet [mm]	1450/1570	1450/1570
Suspension	balanciers longitudinaux - rigide	ressorts paraboliques
Poids autorisé sur la flèche [kg]	2000	2000
Attelage [mm]	Ø 40/Ø 50/K80	Ø 40/Ø 50/K80
Espacement des roues [mm]	1120	1325
Hauteur des rouleaux conduisant le conteneur [mm]	900	990
Pneus	500/50-17	500/50-17
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	78/57,3	78/57,3



Réglage mécanique des fonctions :
Crochet/basculer sur le T185



Crochet à deux positions réglables
en hauteur et verrouillage
automatique du conteneur



Sortie de l'installation hydraulique sur le crochet



Commutation hydraulique des fonctions: Crochet/
basculement sur le T185/1, facilite l'utilisation



Châssis tandem avec suspension parabolique sur le T185/1 pour
optimiser le confort de conduite



Béquille hydraulique droite



PORTES-CAISSONS

PRONAR T285 | T285/1

PRONAR T285

PRONAR T285/1



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T285	T285/1
PTAC [kg]	18000	20000
Poids à vide [kg]	4640	5240
Conçu pour vitesse [km/h]	25	40/60
Longueurs de conteneurs (min./max.) [mm]	5400-6400	5400-6400
Hauteur de crochet [mm]	1450/1570	1450/1570
Suspension	balanciers longitudinaux - rigide	ressorts paraboliques
Poids autorisé sur la flèche [kg]	3000	3000
Attelage [mm]	Ø 40/Ø 50/K80	Ø 40/Ø 50/K80
Espacement des roues [mm]	1470	1810
Hauteur des rouleaux conduisant le conteneur [mm]	1150	1180
Pneus	385/65 R22,5 RE	445/65 R22,5
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	110/80,8	125/92



Équipement supplémentaire utile: connexions de freinage et hydrauliques arrière



Verrouillage hydraulique du conteneur pour sécurisation optimale du conteneur




Support de l'essieu arrière pour la sécurisation pendant le chargement



Béquille télescopique avec engrenage



Protection anti-encastrément arrière réglable mécaniquement en trois positions (en fonction de la longueur du conteneur)

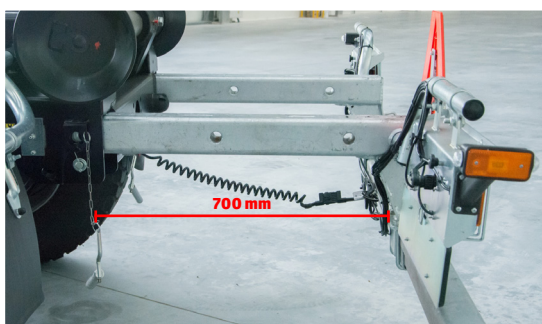

T285: Tandem à balanciers longitudinaux



PORTES-CAISSONS
PRONAR T286

PRONAR T286



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T286
PTAC [kg]	20000
Poids à vide [kg]	5900
Conçu pour vitesse [km/h]	40/60
Longueurs de conteneurs (min./max.) [mm]	5400-6900
Hauteur de crochet [mm]	1450/1570
Suspension	ressorts paraboliques ou pneumatique
Poids autorisé sur la flèche [kg]	3000
Attelage [mm]	Ø 40/Ø 50/K80
Espacement des roues [mm]	1810
Hauteur des rouleaux conduisant le conteneur [mm]	1310
Pneus	445/65R22,5
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	125/92



Bras cassé pour aplatir l'angle d'élévation



Timon réglable en hauteur, à suspension hydraulique, pour optimiser le confort de conduite et faciliter l'attelage




Déchargement et remontée du conteneur sans problème grâce aux deux vérins de basculement



Support de l'essieu arrière pour stabiliser la remorque pendant le chargement du conteneur



Suspension pneumatique pour amortir les chocs de la remorque de manière continue et fluide pendant le trajet

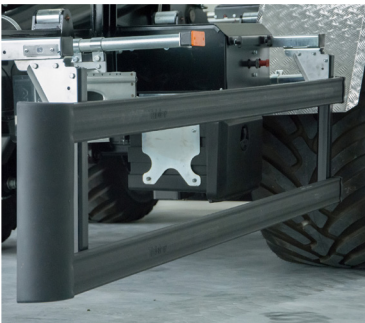

Sécurité assurée par protection anti-encastrément latérale



Facilité d'utilisation du pare-chocs arrière rétractable grâce à la fonction hydraulique



Télécommande pour la version équipée d'un bras télescopique articulé



PORTES-CAISSONS PRONAR T386

PRONAR T386




DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T386
PTAC [kg]	30000
Poids à vide [kg]	8000
Conçu pour vitesse [km/h]	40
Longueurs de conteneurs (min./max.) [mm]	5400-7900
Hauteur de crochet [mm]	1450/1570
Suspension	ressorts paraboliques
Poids autorisé sur la flèche [kg]	3000
Attelage [mm]	K80/Ø 50
Espacement des roues [mm]	2000
Hauteur des rouleaux conduisant le conteneur [mm]	1300
Pneus	445/65R22,5
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	182/133,8



Contrôle du système de direction forcée



L'alimentation propre en huile avec une pompe efficace contribue à une plus grande force du cylindre et accélère le travail

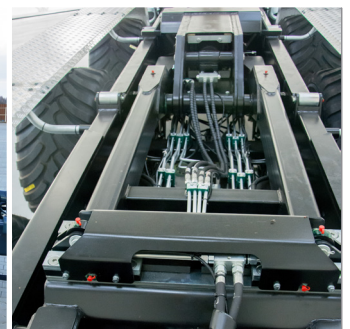

La construction stable du cadre et le verrouillage hydraulique du conteneur garantissent la sécurité pendant le trajet



Béquille hydraulique (pliable) en option




Tablier arrière contre éclaboussures sur toute la largeur de la remorque




Direction forcée (dans le sens de la marche à droite) pour faciliter les manœuvres


PRONAR T185

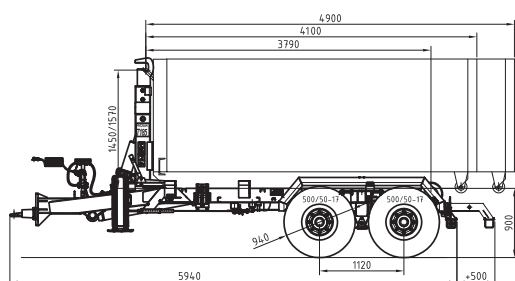


PRONAR T185/1

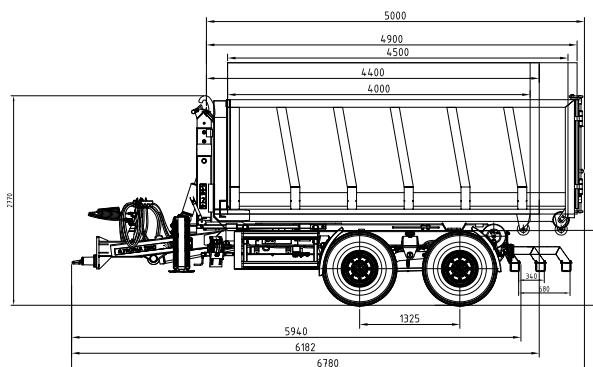


PRONAR T285

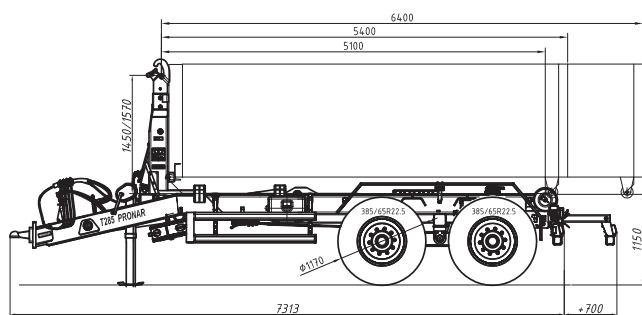

PRONAR T285/1

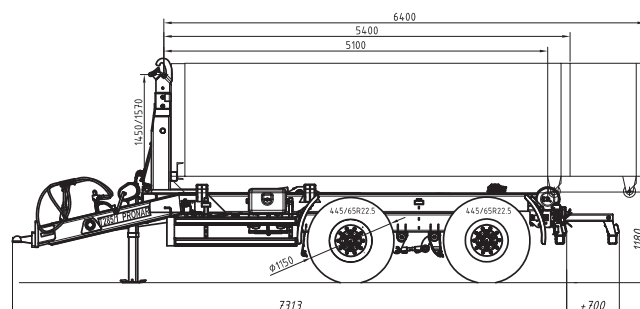

PRONAR T286

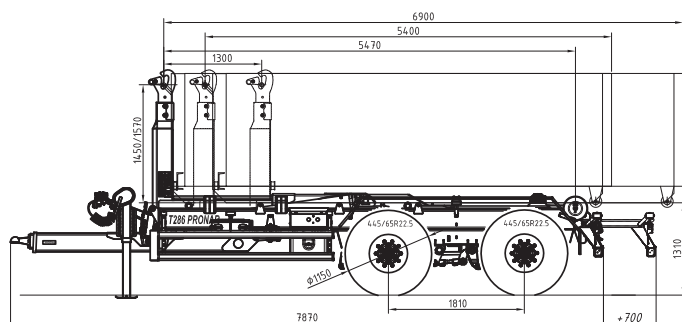

PRONAR T386

