



PORTE ENGINE RC2100/2



WE
AGRI
WITH
YOU



Couleur à la demande (option)



Frein de stationnement à manivelle



Flèche amortie avec deux ressorts en acier (standard)



Attelage tournant Fi50 (standard)



Attelage K80 (option)



Deux cales de roue placées dans des poches galvanisées (standard)



Planches de conifères 45 mm (standard)



Panier à l'avant de la remorque (standard)




Béquille mécanique (standard)



Béquille hydraulique (option)




Support pour les câbles (standard)

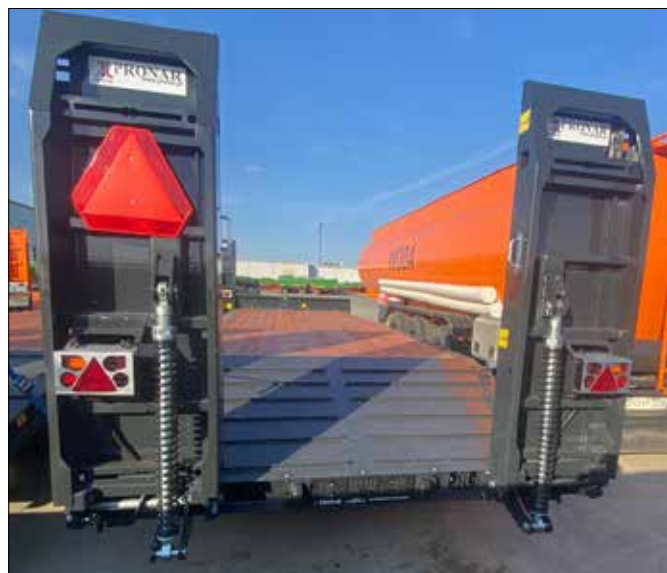


Rampes mécaniques (standard)



Rampes hydrauliques (option)

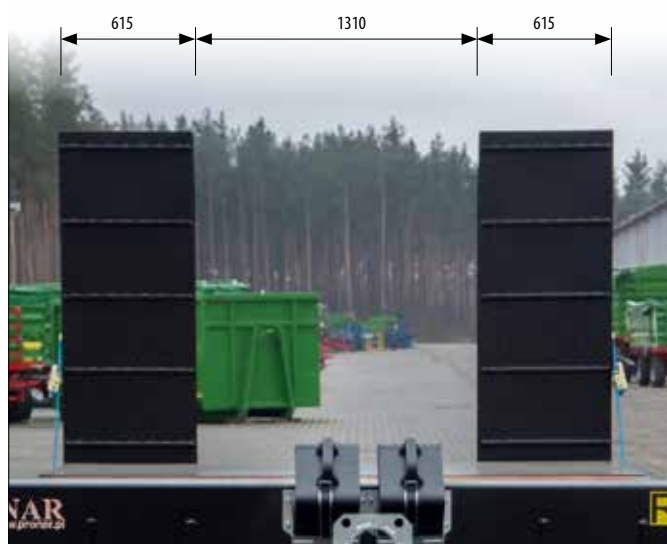

Rampes standards

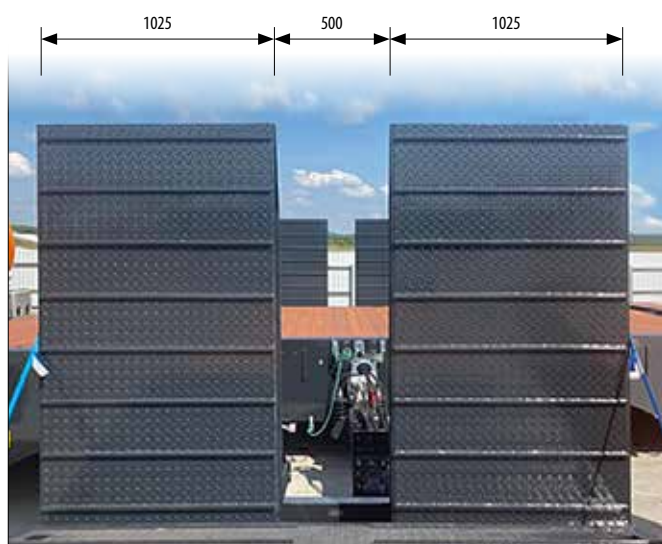

Rampes larges (option)



Insert pour la partie arrière prolongeant la partie plate de la plate-forme (option)



Suspension tandem à 4 lames paraboliques, à bras compensateurs, à essieux rigides équipés de freins à tambour



Roue de secours: 1 pièce ou 2 pièces montés sur la paroi avant (option)



Anneaux latéraux + Barres anti-encastrement latérales (standard)



Réservoir d'eau 30L avec distributeur de savon (option)



Boîte à outils +- 50 litres (option)



Treuil hydraulique (option que sur le RC2100)



Garantie: 36 mois



RC2100/2

	CoC	FR
PTAC: [mm]	16000	19000
Charge: [mm]	14490-15310	14900
Poids à vide: [mm]	3690-4510	4100
Superficie de chargement de la partie plate + élargisseurs: [m²]	14.0	
Surface de chargement totale + élargisseurs: [m²]	17.9*	
Longueur de la partie plate de la plate-forme: [mm]	5500	
Longueur totale de la plate-forme: [mm]	7020*	
Longueur des rampes: [mm]	1900	
Largeur du plancher: [mm]	2540	
Largeur du plancher avec élargisseurs: [mm]	-	
Dimensions (Longueur/Largeur/Hauteur): [mm]	9450/2550/2460	
Matériau du plancher:	planches en bois de conifère 45mm	
Hauteur de la plate-forme à partir du sol: mm	930	
Nombre d'essieux:	2	
Charge sur l'essieu: [kg]	8000	
Charge sur l'attelage: [kg]	3000	
Suspension:	ressorts paraboliques	
Pneus:	215/75 R 17.5	
Conçu pour vitesse: [km/h]	40	25
Crochets pour fixation de chargement: [pcs]	10	
Puissance minimum du tracteur: [KM/kW]	104/76.4	

STANDARD

- | Système de freinage:
 - pneumatique 2-circuits avec ALB - CoC
 - hydrauliques - FR"
- | Frein de sécurité à levier - FR
- | Gyrophare - FR
- | Rampes mécaniques
- | Supports arrières mécaniques
- | Suspension tandem sur 4 ressorts paraboliques avec des essieux rigides
- | Flèche rigide avec ressorts en acier
- | Béquille mécanique droite
- | Attelage tournant Ø 50mm
- | Frein de stationnement
- | Installation électrique 12V
- | Feux arrières avec grilles de protection contre détériorations
- | Barres anti-encastrement latérales
- | Deux cales de roues + supports galvanisés
- | Crochets pour fixation de chargement dans rebords latérales
- | Crochet pour roue de secours
- | Triangle de signalisation des véhicules lents
- | Couleur de la peinture: RAL7021

OPTIONS

- | Attelage rigide Ø 50mm
- | Attelage rigide Ø 40mm
- | Béquille hydraulique droite
- | Rampes hydrauliques
- | Rampes hydrauliques avec une vanne flottant
- | Rampes larges
- | Insert pour la partie arrière prolongeant la partie plate de plate-forme
- | Boîte à outils (~ 50 l)
- | Réservoir d'eau (30 l) avec distributeur de savon
- | Couleur RAL

**WE
AGRI
WITH
YOU**



PRONAR Sp. z o.o.

 **ul. Mickiewicza 101A | 17-210 Narew | Pologne**

 **+48 85 685 45 25 | +48 502 782 749**

www.pronar-agro.com

**WE
AGRI
WITH
YOU**

Nous améliorons constamment nos machines. Nous nous réservons donc le droit de modifier cette publication sans préavis. Toutes les données techniques et celles relatives aux performances, contenues dans cette brochure, sont données à titre indicatif et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. Cette publication ne constitue pas une offre ferme.