



REMORQUES À RIDELLES TANDEM



36

**MOIS DE
GARANTIE***

* Les détails chez les concessionnaires
autorisés, les vendeurs Pronar et sur
pronar.pl



REMORQUES Á RIDELLES TANDEM

PRONAR T663/1 | T663/1 SILO | T663/2

PRONAR T663/1

PRONAR T663/1 SILO

PRONAR T663/2




DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T663/1	T663/1 SILO	T663/2
Poids total autorisé en charge [kg]	10000	10000	8500
Charge utile [kg]	8710	8375	7280
Poids à vide [kg]	3290	3625	2700
Volume de chargement [m³]	11,8	15,7	9,8
Longueur / Largeur caisse de chargement à l'intérieur [mm]	4440/2190-2240	4440/2190-2240	4440/2190-2240
Dimensions hors tout L/I/H [mm]	6116/2390/2484	6116/2500/3150	6121/2390/2094
Hauteur des parois de la caisse [mm]	600+600	600+500+500	500+500
Hauteur de la plateforme [mm]	1250	1250	1060
Espacement des roues [mm]	1700	1700	1650
Poids sur la flèche [kg]	2000	2000	1500
Vitesse autorisée [km/h]	40	40	40
Système de basculement	sur trois côtés	sur trois côtés	sur trois côtés
Vérin télescopique [course (mm)/demande d'huile (l)/pression(bar)]	1700/13/200	1700/13L/200	1700/13/200
Suspension	Suspension à lames	Suspension à lames	Suspension parabolique



Volume de chargement porté à 15,7 m³ pour la version SILO avec hayon hydraulique



Caisse de chargement avec système d'ouverture universel et conception conique (élargissement de l'arrière de 50 mm)

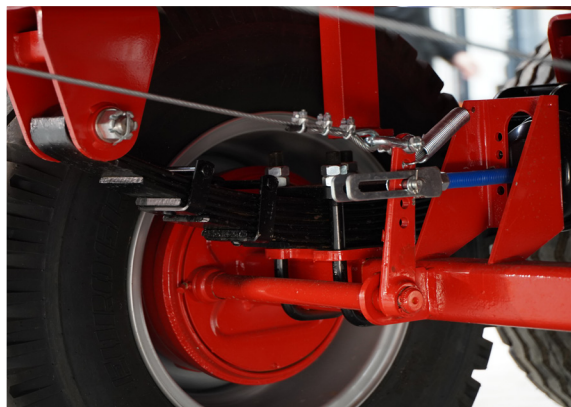

Suspension à lames fiable pour augmenter la capacité de charge de la benne sur les terrains difficiles



Câbles de tension en détail



Verrouillage sur trois côtés facilitant l'ouverture de la ridelle



REMORQUES Á RIDELLES TANDEM

PRONAR T663/3 | T663/4

PRONAR T663/3

PRONAR T663/4



DONNÉES TECHNIQUES	T663/3 (sans CoC)	T663/4 (CoC)
Poids total autorisé en charge [kg]	13660	12000
Charge utile [kg]	10000	10420
Poids à vide [kg]	3660	3580
Volume de chargement [m³]	11,8	11,8
Longueur / Largeur caisse de chargement à l'intérieur [mm]	4440/2190-2240	4440/2190-2240
Dimensions hors tout L/l/H [mm]	6154/2390/2579	6230/2390/2445
Hauteur des parois de la caisse [mm]	600+600	600+600
Hauteur de la plate-forme à partir du sol [mm]	1320	1185
Espacement des roues [mm]	1700	1800
Poids sur la flèche [kg]	1880	2000
Vitesse autorisée [km/h]	40	40
Système de basculement	sur trois côtés	sur trois côtés
Vérin télescopique [course (mm)/demande d'huile (l)/pression(bar)]	1700/13/200	1830/15/200
Suspension	Suspension à lames	Suspension parabolique



Conditions de chargement favorisées grâce à la faible hauteur de la plateforme **Hauteur de la plate-forme à partir du sol**



Vérin télescopique à quatre positions permettant un basculement facile



Profilés en acier résistants (rectangle fermé)



Feux arrière protégés par une grille de protection



Béquille à inclinaison hydraulique de série



Paroi arrière avec trappe à grains étanche



Fermeture pendulaire solide



REMRQUES Á RIDELLES TANDEM
PRONAR T683 | T683H

PRONAR T683



PRONAR T683H

avec paroi latérale
hydraulique



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T683	T683H
Poids total autorisé en charge [kg]	18000	18000
Charge utile [kg]	15120	15000
Poids à vide (standard / paroi en deux parhes) [kg]	4700/4880	– /5000
Volum de chargement [m³]	17,3	20,3
Longueur / Largeur caisse de chargement à l'intérieur [mm]	5100/2420	5020/2420
Dimensions hors tout L/I/H [mm]	6800/2550/2790	7270/2550/3070
Hauteur des parois de la caisse [mm]	800+600	800+900
Hauteur de la plate-forme à partir du sol [mm]	1350	1350
Espacement des roues [mm]	1960	1960
Poids sur la flèche [kg]	2000	2000
Vitesse autorisée [km/h]	40	40
Système de basculement	sur trois côtés	sur trois côtés
Vérin télescopique [course (mm)/demande d'huile (l)/pression(bar)]	1980/18/200	1980/18/200
Suspension	Suspension parabolique	Suspension parabolique



Le plus grand modèle de la gamme des remorques basculantes sur trois côtés tandem



Câbles de tension entre les ranchers centraux pour un renforcement supplémentaire des ridelles



Bâche à enroulement avec sangles de fixation



Verrouillage sur trois côtés pour faciliter l'ouverture de la ridelle



Ridelle et rehausse avec fonction pendulaire



Système de basculement avec rotules à ressort (côté arrière)



REMORQUES Á RIDELLES TANDEM
PRONAR PT510 | PT512

PRONAR PT510



PRONAR PT512



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	PT510	PT512
Poids total autorisé en charge [kg]	12500	14000
Charge utile [kg]	10450	11740
Poids à vide [kg]	4050	4260
Volume de chargement [m³]	13,2	15,4
Longueur / Largeur caisse de chargement à l'intérieur [mm]	4545/2420	4545/2420
Dimensions hors tout L/l/H [mm]	6139/2550/2452	6139/2550/2652
Hauteur des parois de la caisse [mm]	600+600	600+800
Hauteur de la plate-forme à partir du sol [mm]	1250	1252
Espacement des roues [mm]	1900	1900
Poids sur la flèche [kg]	2000	2000
Vitesse autorisée [km/h]	40	40
Système de basculement	sur trois côtés	sur trois côtés
Vérin télescopique [course (mm)/demande d'huile (l)/pression(bar)]	1700/15/200	1980/18/200
Suspension	Suspension parabolique	Suspension parabolique



Déchargement efficace grâce à la fiabilité du vérin télescopique



Transport sécurisé de la charge grâce à une bâche enroulée en option



Châssis robuste grâce aux profils d'acier rectangulaires fermés



Gouttière à la trappe aux grains permettant un déchargement ciblé



Barres de tension pour renforcer les parois latérales



Essieux tandem à suspension parabolique et largeur de voie correspondante permettant de manœuvrer en toute confiance sur les terrains accidentés.



REMORQUES Á RIDELLES TANDEM

PRONAR T780

PRONAR T780



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T780
Poids total autorisé en charge [kg]	24000
Charge utile [kg]	16300
Poids à vide [kg]	7700
Volume de chargement [m³]	26
Longueur / Largeur caisse de chargement à l'intérieur [mm]	7696/2410
Dimensions hors tout L/l/H [mm]	10087/2548/2800
Hauteur des parois de la caisse [mm]	800+600 [alternativement 800+800]
Hauteur de la plate-forme à partir du sol [mm]	1390
Espacement des roues [mm]	1960
Vitesse autorisée [km/h]	40
Système de basculement	sur trois côtés
Vérin télescopique [course (mm)/demande d'huile (l)/pression(bar)]	2 vérins [2990/64/200]
Suspension	Suspension parabolique



Fixation fiable de la bâche à l'aide de sangles d'arrimage



Ressorts de levage de ridelle montés en série pour une utilisation efficace




Système de basculement puissant pour faciliter le travail



Le plus grand modèle de la gamme des remorques basculantes sur trois côtés à trois essieux



Marches de ridelle facilitant l'accès à et hors de la caisse de chargement



Grand confort de conduite grâce à la suspension parabolique



PRONAR Sp. z o.o.

Mickiewicza 101 A | 17-210 Narew | Pologne



pronar@pronar.pl



pronar.pl/fr