



REMORQUES 1-ESSIEU REMORQUES 2-ESSIEUX



36

**MOIS DE
GARANTIE***

* Les détails chez les concessionnaires
autorisés, les vendeurs Pronar et sur
pronar.pl



REMRQUES 1-ESSIEU

PRONAR T655 | T654/2 | T671

PRONAR T655



PRONAR T654/2



PRONAR T671



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T655*	T654/2*	T671*
PTAC (kg)	2900	3600/5100**	3600/5755**
Poids à vide (kg)	980	1190	1800
Capacité de chargement avec rehausses (m³)	2,1	3,2	8,2
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	4420/1595/1390	4960/1990/1430	5630/2240/2080
Hauteur des parois de la caisse (mm)	500 (+500 optionnel)	500 (+500 optionnel)	500 (+500 optionnel)
Espacement des roues (mm)	1150	1400	1530
Poids autorisé sur la flèche (kg)	480	1000	1100
Conçu pour vitesse (km/h)	25	25	25
Système de bennage	3-côté	3-côté	3-côté
Vérin télescopique [course (mm) / demande d'huile (l) / pression (bar)]	1300/8/160	1300/8/160	1540/8/200

* Tous les paramètres mentionnés concernent la version avec frein pneumatique 2-circuit. Version avec frein à inertie également disponible
** pour freins à tambour 300x90




Angle d'inclinaison: vers l'arrière 50°, vers la gauche et la droite 46°



Construction compacte




Timon à inertie avec attelage rigide Ø40

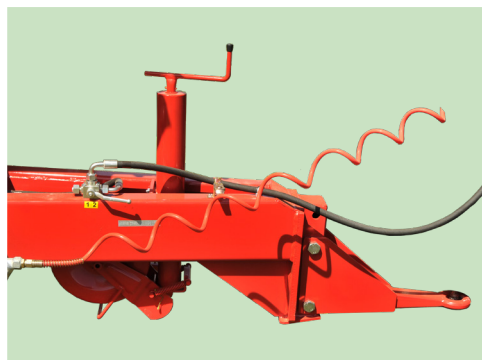

Roue d'appui pliable pour un décrochage facile dans la cour



La faible hauteur de la plate-forme facilite le chargement de la remorque

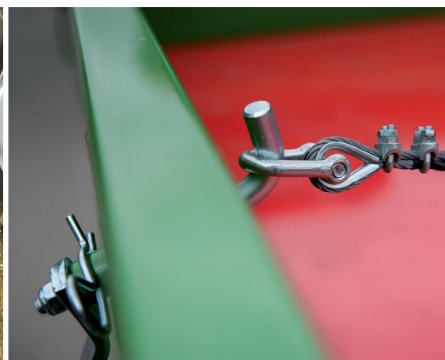

Câbles de tension pour une stabilisation supplémentaire des ridelles



REMORQUES 2-ESSIEUX

PRONAR T653 | T653/1 | T653/2

PRONAR T653



PRONAR T653/1



PRONAR T653/2



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T653	T653/1	T653/2*
PTAC (kg)	6000	7200	8200
Poids à vide (kg)	1950	2220	2120
Capacité de chargement avec rehausses (m³)	4,1	8,2	8,2
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	6140/2230/1585	6140/2230/2130	6160/2230/2150
Hauteur des parois de la caisse (mm)	500	500 (+500 optionnel)	500 (+500 optionnel)
Espacement des roues (mm)	1600	1600	1600
Conçu pour vitesse (km/h)	25	25	25
Système de bennage	3-côté	3-côté	3-côté
Vérin télescopique [course (mm) / demande d'huile (l) / pression (bar)]	1300/8/160	1300/8/160	1300/8/160


* Tous les paramètres mentionnés concernent la version avec frein frein pneumatique 2-circuit. Version avec frein à inertie également disponible



Caisse de chargement avec système d'ouverture sur trois côtés et fond conique (la largeur de la remorque augmente de 50 mm à l'arrière)



Cales de roue avec dispositifs de retenue sûrs inclus de série

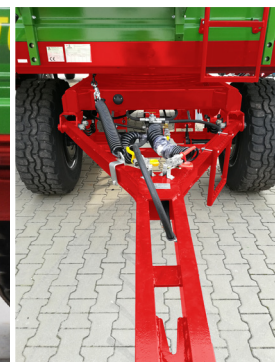

Timon en Y avec attelage Ø40 rigide (optionnel)



REMORQUES 2-ESSIEUX

PRONAR T672 | T672ECO | T672/1 | T672/2

PRONAR T672



PRONAR T672ECO



PRONAR T672/1



PRONAR T672/2



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T672	T672eco*	T672/1	T672/2
PTAC (kg)	11000	8000	12000	14000
Poids à vide (kg)	2990	2280	3160	3710
Capacité de chargement avec rehausses (m³)	9,8	4,9	11,8	11,8
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	6455/2390/2243	6590/2390/2160	6455/2390/2500	6520/2390/2580
Hauteur des parois de la caisse (mm)	500 (+500 optionnel)	500 (+500 optionnel)	600 (+600 optionnel)	600 (+600 optionnel)
Espacement des roues (mm)	1730	1730	1700	1700
Conçu pour vitesse (km/h)	40	40	40	40
Système de bennage	3-côté	3-côté	3-côté	3-côté
Vérin télescopique [course (mm) / demande d'huile (l) / pression (bar)]	1700/13/200	1700/13/200	1700/13/200	1700/13/200

* Tous les paramètres mentionnés concernent la version avec frein frein pneumatique 2-circuit. Version avec frein à inertie également disponible



Gouttière à la trappe aux grains en option permet un déchargement ciblé



garde-boue sur l'essieu arrière et feux arrière avec grille de protection



Suspension parabolique solide augmente le confort de conduite



Échelle d'accès pratique



Réhausses grillagées en option (1000 mm) pour transporter en toute sécurité des matériaux grossiers légers



Sorties arrière pour l'attelage d'une deuxième remorque



REMORQUES 2-ESSIEUX

PRONAR PT606 | PT608 | PT610 | PT612 | PT612L

PRONAR PT606



PRONAR PT608



PRONAR PT610




PRONAR PT612



PRONAR PT612L



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	PT606	PT608	PT610	PT612	PT612L
PTAC (kg)	8900	11600	14200	16300	16560
Poids à vide (kg)	2900	3140	3910	4200	4500
Capacité de chargement avec rehausses (m³)	10,1	11	13,2	15,4	15,4
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	6390/2550/2200	6720/2550/2300	6720/2550/2520	6720/2550/2720	7420/2550/2600
Hauteur des parois de la caisse (mm)	500 (+500 optionnel)	500 (+500 optionnel)	600 (+600 optionnel)	600 (+600/800 optionnel)	600 (+600 optionnel)
Conçu pour vitesse (km/h)	40	40	40	40	40/60
Système de bennage	3-côté	3-côté	3-côté	3-côté	3-côté
Vérin télescopique [course (mm) / demande d'huile (l) / pression (bar)]	1540/8/200	1700/13/200	1700/13/200	1980/18/200	1980/18/200

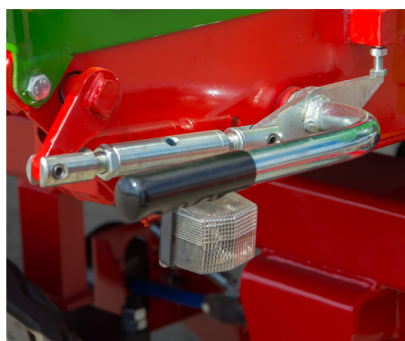


Verrouillage centralisé sur trois côtés pour faciliter l'ouverture des ridelles



Boîte à outils comme option pratique



PT612 avec bâche roulée avec cadre (escamotable) + plateforme

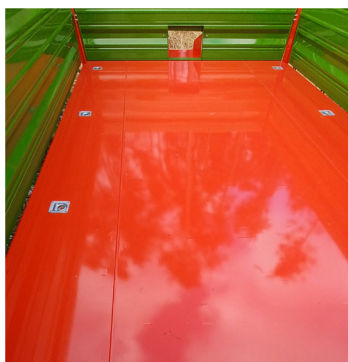

Sécurisation supplémentaire du chargement avec des anneaux de traction ancrés dans le plancher de la remorque



Barres de tension pour renforcer les profilés des ridelles



PT612 dispose d'un système de basculement sur trois côtés



REMORQUES 2-ESSIEUX

PRONAR T680 | T680H

PRONAR T680



PRONAR T680H avec paroi latérale hydraulique

DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T680	T680H
PTAC (kg)	18000	18000
Poids à vide (kg)	4900	5020
Capacité de chargement avec rehausses 800+600 mm (m³)	17,2	20,3
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	7300/2550/2800	7300/2550/2800
Hauteur des parois de la caisse (mm)	800+600 (rehausses 800 optionnel)	800+900
Espacement des roues (mm)	1900	1900
Conçu pour vitesse (km/h)	40/60	40
Système de bennage	3-côté	3-côté
Vérin télescopique [course (mm) / demande d'huile (l) / pression (bar)]	1980/18/200	1980/18/200



T680 avec ridelles divisées lors de la récolte



Sur demande, nous proposons des ridelles non divisées pour le modèle T680



Gouttière latérale pliable (à gauche ou à droite) en tôle, sur toute la longueur, facilite le déchargement



Déverrouillage hydraulique convivial des ridelles (option)



Pare-chocs homologué avec feux arrière à LED intégrés et grille de protection amovible



PRONAR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A | 17-210 Narew | Pologne



pronar@pronar.pl



pronar.pl/fr