



REMORQUES BÉTAILLÈRES



36 MOIS DE GARANTIE*

* Les détails chez les concessionnaires autorisés, les vendeurs Pronar et sur pronar.pl



REMORQUES BÉTAILLÈRES **PRONAR T046**

PRONAR T046



Grille de séparation coulissante (option) permettant un transport flexible et séparé des animaux



Timon universel pour attelage en haut et en bas avec anneau d'attelage rigide Ø 40



Barrières latérales pour un chargement facile



Éclairage intérieur à DEL utile (option) pour les heures sombres de la journée



Hayon plus long, hydraulique (option) pour aplatir l'angle de descente



Régulation manuelle de la force de freinage en fonction du poids transporté dans la version standard



Bâche à lacets pour un transport confortable des animaux dans toutes les conditions météorologiques



REMORQUES BÉTAILLÈRES **PRONAR T046/1**

PRONAR T046/1



Ridelles en contreplaqué résistant à l'eau



Parois en tôle de 2 mm en option



Extension arrière repliable



Bâche à cordon avec support incluse dans la version de série



Accès séparé à la plateforme de chargement



Roue de support



Hayon à commande hydraulique



Protection anti-encastrement arrière homologuée




Timon universel pour attelage en haut et en bas avec anneau d'attelage rigide Ø 40



REMORQUES BÉTAILLÈRES **PRONAR T046/2**


PRONAR T046/2

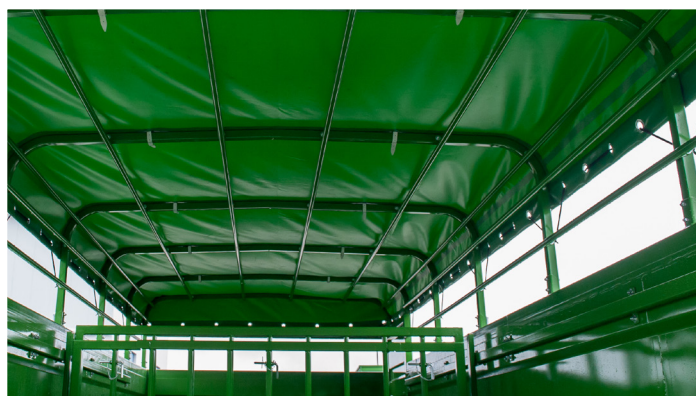


Grille de séparation coulissante (option) permettant un transport flexible et séparé des animaux



Béquille hydraulique "ciseaux" (en option), économisant du temps et de l'énergie

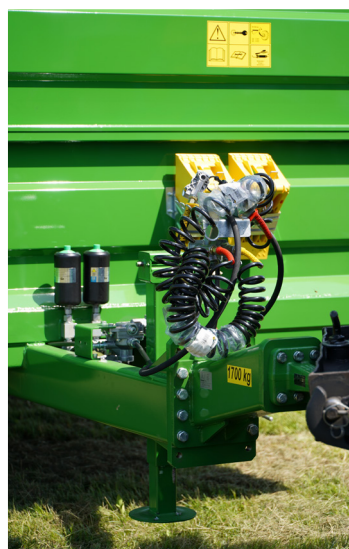

Béquille mécanique avec manivelle fournie dans l'équipement standard

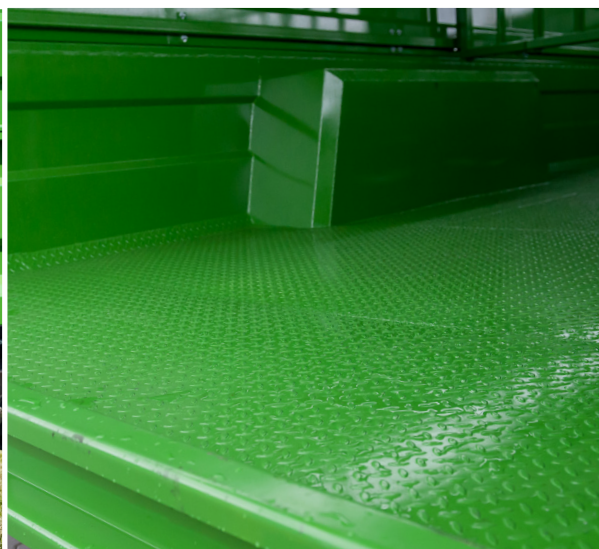


Fond en tôle striée (4 mm) pour aider les animaux à se tenir pendant le trajet



Accès séparé à la plateforme de chargement



Amortissement hydraulique, ainsi que demi-axes pour améliorer le confort de transport des animaux

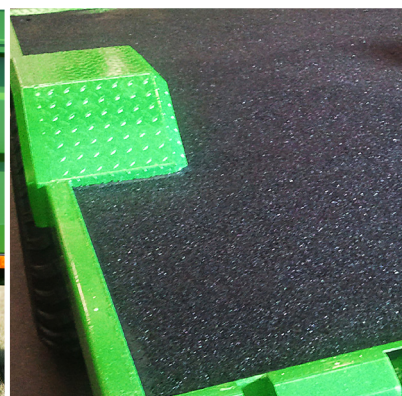

Plancher en caoutchouc antidérapant réduisant le risque de blessure des animaux pendant le transport




Ouverture de vidange de série



REMRQUES BÉTAILLÈRES **PRONAR T046H**

PRONAR T046H

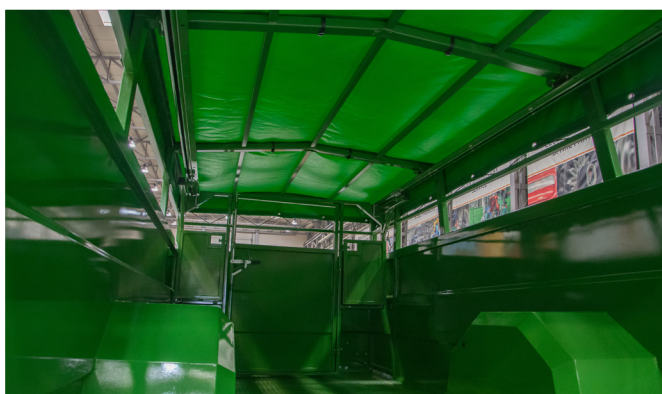

Dimension intérieure du pont : longueur 6290 mm, largeur 2240 mm, hauteur 2100 mm



Éclairage intérieur à LED (option) facilitant le travail à toutes les heures de la journée



Barrières latérales pour un chargement facile



Pneumatiques 385/65R22,5



Cloison intérieure pour la séparation des animaux - sur glissières (option)



Treuil de roue de secours manuel sur la paroi avant (option)



Grille de séparation intérieure réglable (option)



REMORQUES BÉTAILLÈRES

PRONAR T046 | T046/1 | T046/2 | T046H

Suspension à lames



Cales avec support



Frein à air comprimé à 2 conduites

DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T046	T046/1	T046/2	T046H
Poids total autorisé en charge [kg]	4900	7000	10500	9000
Poids à vide [kg]	3700	5360	8900	7850
Surface de chargement [m²]	9,01	14,1	14,1	13,2
Dimensions intérieures de la plateforme de chargement L/l [mm]	4160/2360	5960/2360	6990/2300	6290/2240
Longueur totale/largeur totale/hauteur totale [mm]	6100/2515/2780	7980/2515/3012	8920/2530/2800	8320/2550/2860
Hauteur des parois de la caisse [mm]	1350	1350	1400	1500
Épaisseur du plancher/de la ridelle [mm]	30/18	30/18	4/3	4/3
Hauteur de la plateforme à partir du sol [mm]	700	945	660/130	700/200
Voie [mm]	2100	2100	2200	2160
Suspension	Essieu rigide	Tandem sur suspension à lames	hydraulique	hydraulique
Poids sur la flèche [kg]	600	1000	1500	2000
Pneumatiques :	11,5/80 15,3	11,5/80 15,3	14,0/65-16	385/65R 22,5
Vitesse max [km/h]	25	25	25	40
Puissance du tracteur requise [CV/kW]	28,6/21	41,6/30,6	65/47,8	41,6/30,6



PRONAR Sp. z o.o.

Mickiewicza 101 A | 17-210 Narew | Pologne



pronar@pronar.pl



pronar.pl/fr