



REMORQUES MONOCOQUES REMORQUES À FOND POUSSANT



36 MOIS DE GARANTIE*

* Les détails chez les concessionnaires autorisés, les vendeurs Pronar et sur pronar.pl



REMRQUES TANDEM MONOCOQUES PRONAR T679 | T679M

PRONAR T679



Le volume de chargement de la remorque avec les rehausses est de 15,8 m³.

PRONAR T679M



Les parois latérales ont été fabriquées à partir d'une seule tôle (sans nervure centrale). Cela confère à la remorque un design moderne tout en conservant une grande résistance.

DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T679	T679M
PTAC (kg)	14000	1400
Poids à vide (kg)	4000	4200
Capacité de chargement avec rehausses / sans rehausses (m ³)	15,8/10,3	13,2
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) (mm)	6259/2550/2866	6797/2550/2460
Hauteur des parois de la caisse (mm)	1000+580	1200
Espacement de roues (mm)	1860	1960
Poids autorisé sur la flèche (kg)	1950	1950
Suspension	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques
Conçu pour vitesse (km/h)	40	40
Système de bennage	1-côté	côté arrière
Vérin télescopique [course (mm) / demande d'huile (l) / pression (bar)]	1980/18/200	1700/13/200
Pneus	385/65R22,5RE	385/65R22,5RE



Le plus petit monocoque de l'offre PRONAR a un poids total autorisé de 16000kg



Le cadre, soudé à partir de profilés rectangulaires en acier, garantit une grande capacité de charge



Béquille hydraulique "ciseaux" facile à utiliser



Timon universel pour l'attelage en bas et en haut



Le grand angle de basculement de la caisse de chargement facilite le déchargement



Grâce au joint en caoutchouc dans le hayon de la T679M, les produits en vrac peuvent être transportés en toute sécurité et sans perte



REMORQUES TANDEM MONOCOQUES

PRONAR T669XL | T669 | T669/1

PRONAR T669XL



PRONAR T669



PRONAR T669/1



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T669XL	T669	T669/1
PTAC (kg)	18000	18000	18000
Poids à vide (kg)	5200	5680	6000
Capacité de chargement avec rehausses / sans rehausses (m³)	30,3/ 22,6	22,7/15	22,7/15
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) (mm)	7760/2550/2350	7255/2550/3160	7255/2550/3160
Hauteur des parois de la caisse (mm)	1750	1200+580	1200+580
Espacement de roues (mm)	1960	1960	1960
Poids autorisé sur la flèche (kg)	3000	2000	2000
Suspension	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques
Conçu pour vitesse (km/h)	40	40 / (60 optionnel)	40 / (60 optionnel)
Système de bennage	côté arrière	côté arrière	2- côté (en option 3-côté)
Vérin télescopique [course (mm) / demande d'huile (l) / pression (bar)]	2400/29/200	2400/29/200	2400/29/200
Pneus	385/65R22,5	385/65R22,5RE	385/65R22,5RE



Hayon hydraulique avec verrouillage automatique et joint en caoutchouc sur le T669 XL



Caisse de chargement trapézoïdale et son volume de chargement offrent de très grandes possibilités de transport



Le châssis fort et solide avec une suspension parabolique, facilite le transport sur les terrains difficiles



Pour un basculement latéral ou à l'arrière, nous recommandons le modèle T669/1



Grâce aux rehausses de silo, le volume de chargement du T669 peut être porté à 27,7m³



La commande hydraulique du hayon augmente la vitesse de déchargement



REMORQUES TANDEM MONOCOQUES

PRONAR T700 | T700M | T700M/1

PRONAR T700




PRONAR T700M



PRONAR T700M/1



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T700	T700M	T700M/1
PTAC (kg)	21000	23000	20000
Poids à vide (kg)	6570	6910	7260 (sans rehausses)
Capacité de chargement avec rehausses / sans rehausses (m³)	34,3 (rehausses 830mm) /23	34,3 (rehausses 830mm) /23	35 (rehausses 800mm) /32 (rehausses 600mm) /23
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) (mm)	8730/2550/3900	8780/2650/3750	8610/2670/3020*
Hauteur des parois de la caisse (mm)	1500+830	1500+800	1500+600
Espacement de roues (mm)	2000	2100	2100
Suspension	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques
Poids autorisé sur la flèche (kg)	3000	3000	4000
Conçu pour vitesse (km/h)	40	40	40
Système de bennage	côté arrière	côté arrière	2- côté (en option 3-côté)
Vérin télescopique [course (mm) / demande d'huile (l) / pression (bar)]	2990/40/200	2990/40/200	2990/40/200
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	124,8/91,7	136,7/100,5	136,7/100,5
Pneus	550/60-22,5	550/60-22,5	550/60-22,5

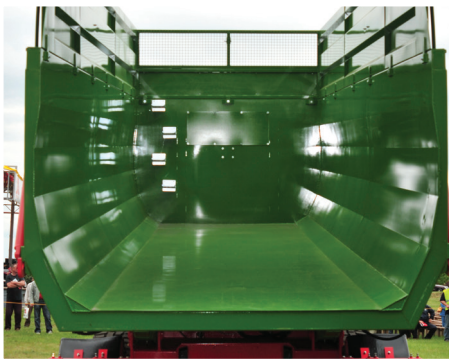

Les ridelles latérales du T700M ont été fabriquées à partir d'une seule pièce de tôle. Cela rend la remorque très résistante



La flèche suspendue ne transmet aucune vibration au tracteur



Le nouveau système hydraulique du hayon avec joint en caoutchouc garantit une fermeture précise et l'étanchéité de la caisse de chargement



Un châssis robuste et solide avec suspension à ressorts paraboliques et essieu suiveur facilite le transport, aussi bien sur terrain accidenté que pendant de longs trajets



Les détails sont importants: la remorque peut être équipée de nombreuses options supplémentaires. Celles-ci comprennent, par exemple, différentes attaches de remorque, des béquilles, une bâche, une boîte à outils ou de protection latérale



Le basculement latéral permet un déchargement rapide et efficace



REMOREQUES Á FONDS POUSSANT

PRONAR T900 | T900XL | T902



PRONAR T900

PRONAR T900XL

PRONAR T902



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T900	T900XL	T902
PTAC (kg)	30000	30000	20000
Poids à vide (kg)	9500	12270	7000
Capacité de chargement avec rehausses 500mm / sans rehausses (m³)	46,5/36,7	49	_/30,8
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	10510/ 2550/3543	12000/2550/3490	9100/ 2550/3500
Hauteur des parois de la caisse (mm)	2000	2000	2000
Trappe latérale hydraulique avec verrouillage automatique	en option	non	non
Espacement des roues (mm)	2100	2100	2100
Suspension	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques	ressorts paraboliques
Suspension hydraulique en option	oui	non	oui
Poids autorisé sur la flèche (kg)	3000	3000	3000
Conçu pour vitesse (km/h)	40	40	40
Système de bennage	Fonctionnement hydraulique de la paroi avant avec fonction de basculement automatique en phase finale jusqu'à 55°	Paroi coulissante hydraulique	Fonctionnement hydraulique de la paroi avant avec fonction de basculement automatique en phase finale jusqu'à 55°
Vérin télescopique [demande d'huile (l) / pression (bar)]	40l/200	80l/200	30l/200
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	182/133,8	220/-	124,8/91,7
Pneus	445/65R22,5	445/65R22,5	445/65R22,5



La fonction de paroi coulissante (power push) a été prévue pour travailler avec toute forme de charge



Le système de poussée fiable fonctionne parfaitement lors du déchargement de matériaux lourds



Grâce à l'essieu directeur avant et arrière, l'usure des pneus est minimisée



Le parois latérale hydraulique, proposée en option, permet le chargement par des machines situées plus bas



Le réglage de la pression dans le système de contrôle actif prend peu de temps et permet de manœuvrer de manière fluide dans les virages



Suspension parabolique en standard. Suspension hydraulique disponible en option.



REMORQUE TRIDEM MONOCOQUE

PRONAR T700XL

PRONAR T700XL



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T700XL
PTAC (kg)	18000
Poids à vide (kg)	6300
Capacité de chargement avec rehausses 580mm / sans rehausses (m³)	34,8 / 26,6
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	8750/2550/3040
Hauteur des parois de la caisse (mm)	1750
Espacement des roues (mm)	1960
Suspension	ressorts paraboliques
Poids autorisé sur la flèche (kg)	3000
Conçu pour vitesse (km/h)	40
Système de bennage	1-côté
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	136,7/ 100,5
Pneus	385/65R22,5



Rehausses de 600mm en tôle de 2mm avec vitre PLEXI augmentent le volume de chargement de la remorque jusqu'à 34,8m³



Timon universel amorti par des ressorts en acier, réglable en hauteur pour le raccordement à l'attelage inférieur ou supérieur du tracteur



Le cadre de châssis en profilés d'acier rectangulaires fermés garantit la fiabilité de la remorque et 4 ressorts paraboliques avec bras de compensation absorbent toutes les vibrations de la remorque pendant le transport.



REMORQUE TRIDEM MONOCOQUE

PRONAR T682

PRONAR T682



DONNÉES TECHNIQUES (CoC)	T682
PTAC (kg)	30000
Poids à vide (kg)	9000
Capacité de chargement avec rehausses 580mm / sans rehausses (m³)	32/22
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	9900/2550/2660
Hauteur des parois de la caisse (mm)	1200+580
Espacement des roues (mm)	2100
Suspension	ressorts paraboliques
Poids autorisé sur la flèche (kg)	3000
Conçu pour vitesse (km/h)	40
Système de bennage	côté arrière
Vérin télescopique [course (mm) / demande d'huile (l) / pression (bar)]	2990/72/200
Puissance minimum du tracteur [CV/kW]	182/133,8
Alimentation hydraulique en huile	propre réservoir d'huile, pompe
Pneus	385/65R22,5RE



Le dispositif de basculement avec sa propre pompe et son propre réservoir d'huile permet le couplage avec des tracteurs ayant un débit d'huile inférieur.



Deux vérins assurent un temps de déchargement rapide d'une grande quantité de matériau.



Les 1er et 3ème essieux suivants améliorent les caractéristiques de conduite, augmentent la sécurité de conduite et minimisent l'usure des pneus.



PRONAR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A | 17-210 Narew | Pologne



pronar@pronar.pl



pronar.pl/fr