


PRONAR PT510, PT512



24 MONTHS WARRANTY
ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА
MĖNESIŲ GARANTUJA

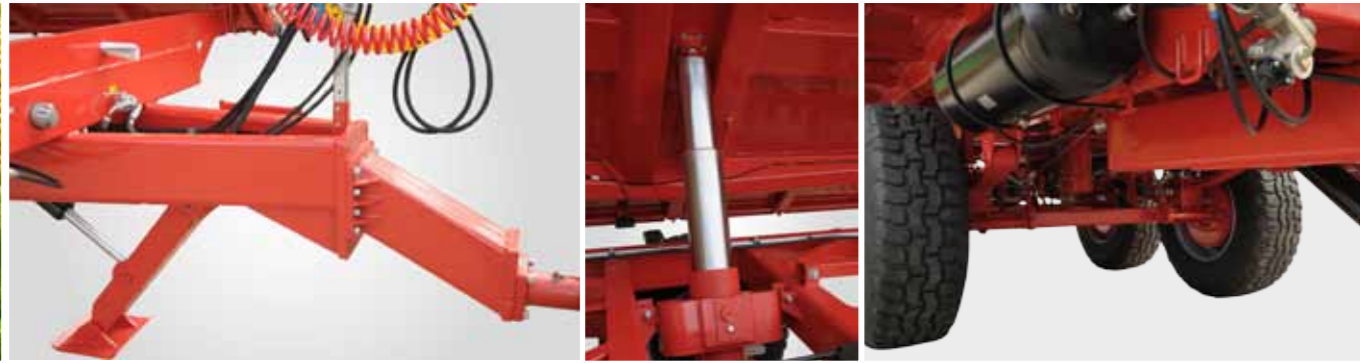

- Hydraulic supporting leg. Гидравлическая подпора дышла. Hidraulinė atramos koja.
- Telescopic cylinder. Телескопический цилиндр. Teleskopinis cilindras.
- Stable construction with wide wheel track. Устойчивая конструкция с широкой колесной колеей. Stabili konstrukcija su plačiomis ašimis.

| Technische Daten: | PT510 | PT512 |
|--|------------------------|------------------------|
| Total allowable weight (kg) | 14200 | 16260 |
| Допустимая общая масса (кг) | | |
| Vendras leistinas svoris (kg) | | |
| Kerb weight (kg) | 4050 | 4260 |
| Собственная масса (кг) | | |
| Tuščios svoris (kg) | | |
| Load volume (m³) | 13.2 | 15.4 |
| Грузовместимость (м³) | | |
| Talpa (m³) | | |
| Length/width/height (mm) | 6139/2550/ | 6139/2550/ |
| Длина/ширина/высота (мм) | | |
| Ilgis/plotis/aukštis (mm) | 2452 | 2652 |
| Сidewall height (mm) | | |
| Высота бортов (мм) | 600*600 | 600*800 |
| Sienu aukštis (mm) | | |
| Wheel track (mm) | | |
| Колесная колея (мм) | 1900 | 1900 |
| Ašies plotis (mm) | | |
| Drawbar load - (kg) | 1700 | 1950 |
| Нагрузка на петлю дышла (кг) | | |
| Grąžulo kėlimoji galia (kg) | | |
| Maximum speed (km/h) | 40 | 40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | | |
| Maksimalus greitis (km/h) | | |
| Tipping system | 3-side | 3-side |
| Система разгрузки | Трехсторонняя | Трехсторонняя |
| išvertimas | Tripusis | Tripusis |
| Telescopic cylinder (piston stroke/oil requirement/working pressure) | | |
| Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление) | 1700/15/200 | 1980/18/200 |
| Teleskopinis cilindras (aukštis/tepalų sąnaudos/darbinis slėgis) | | |
| Suspension | parabolic springs | parabolic springs |
| Подвеска | Параболические рессоры | Параболические рессоры |
| Pakaba | Paraboliniai lingiai | Paraboliniai lingiai |
| Grain chute facilitates unloading. | | |
| Ссыпной люк с лотком облегчает разгрузку. | | |
| Grūdų liukas palengvina iškrovimą. | | |
| Ladder. | | |
| Лестница. | | |
| Kopetėles. | | |

PRONAR PT510



PRONAR PT512



PRONAR T780



24 MONTHS WARRANTY
ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА
MĖNESIŲ GARANTUJA

| | T780 |
|--|------------------------|
| Total allowable weight (kg) | 24000 |
| Допустимая общая масса (кг) | |
| Bendras leistinas svoris (kg) | |
| Kerb weight (kg) | 7700 |
| Собственная масса (кг) | |
| Tuščios svoris (kg) | |
| Load volume (m³) | 26 |
| Грузовместимость (м³) | |
| Talpa (m³) | |
| Length/width/height (mm) | 10087/2548/2800 |
| Длина/ширина/высота (мм) | |
| Ilgis/plotis/aukštis (mm) | |
| Sidewall height (mm) | 800-600 |
| Высота бортов (мм) | |
| Sienu aukštis (mm) | |
| Wheel track (mm) | |
| Колесная колея (мм) | 1960 |
| Ašiu plotis (mm) | |
| Maximum speed (km/h) | 40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | |
| Maksimalus greitis (km/h) | |
| Tipping system | 3-side |
| Система разгрузки | Трехсторонняя |
| Vertimas | Tripusis |
| Telescopic cylinder (piston stroke/oil requirement/working pressure) | |
| Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление) | 2990/68/200 |
| Teleskopinis cilindras (aukštis/tepalų sąnaudos/darbinis slėgis) | |
| Suspension | parabolic springs |
| Подвеска | Параболические рессоры |
| Pakaba | Paraboliniai lingiai |

- Segmented sidewalls reinforcing the construction. Борта делимые поперечной стойкой для усиления конструкции.
- Dalintos sienos sustiprina konstrukciją.



- 2 hydraulic cylinders. 2 гидравлических цилиндра. 2 hidrauliniai cilindrai.
- Steps facilitating the access to the loading case. Ступени для входа в кузов. Laipteliai palengvina įlipimą į kebulą.



PRONAR T780



- Tipping system 3-side. Трехсторонняя система разгрузки. Tripusio vertimo sistema.



- Platform on the front sidewall and springs facilitating opening sidewalls. Балкон на передней стенке и пружины облегчающие открытие бортов. Palipimo aikštelė priekyje ir spyruokles palengvinančios šoninių sienų atidarymą.



PRONAR TRAILERS/ПРИЦЕПЫ /PRIEKABOS

TANDEM AXLE TRAILERS / ПРИЦЕПЫ ТАНДЕМ / TANDEM PUSPRIEKABĖS

THREE AXLE TRAILER/ ПРИЦЕП ТРЕХОСНЬЙ / TRIAŠĖ PRIEKABA



PRONAR Sp. z o.o.
17-210 Narew
ul. Mickiewicza 101A
tel.: +48 85 682 7612
fax: +48 85 682 7616
info.en@pronar.pl
pronar.pl/en



Technique for nature / Техника для природы / Technika gamtai

PRONAR T663/1, T663/2



24

MONTHS WARRANTY
ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА
MĖNESIU GARANTUJA

PRONAR T663/2

PRONAR T663/1 SILO



| | T663/1 | T663/2 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Allowable total weight (kg) | | |
| Допустимая общая масса (кг) | 13290 | 9700 |
| Leistinas bendras svoris (kg) | | |
| Empty weight (kg) | | |
| Собственная масса (кг) | 3290 | 2700 |
| Tuščios masė | | |
| Load volume (m ³) | | |
| Грузоёмкость (м ³) | 11,8 | 9,8 |
| Talpa (m ³) | | |
| Length/width/height (mm) | | |
| Длина/ширина/высота (мм) | 6116/2390/2484 | 6121/2390/2094 |
| Ilgis/plotis/aukštis (mm) | | |
| Sidewall height (mm) | | |
| Высота бортов (мм) | 600+600 | 500+500 |
| Sienu aukštis (mm) | | |
| Wheel track (mm) | | |
| Колесная колея (мм) | 1700 | 1650 |
| Asių plotis (mm) | | |
| Hitch-ring load (kg) | | |
| Нагрузка на петлю дышла (кг) | 1860 | 1465 |
| Tempimo kilpos keliamoji galia (kg) | | |
| Maximum speed (km/h) | | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 30 | 30 |
| Maksimalus greitis (km/h) | | |
| Tipping system | 3-side Трёхсторонняя Tripusis | 3-side Трёхсторонняя Tripusis |
| Vertimas | | |
| Telescopic cylinder (piston stroke/oil requirement/working pressure) | | |
| Телескопический цилиндр (ход / расход масла / давление) | 1700/13/200 | 1700/13/200 |
| Teleskopinis cilindras (aukštis tepalų sąnaudos darbinis slėgis) | | |
| Suspension | Leaf springs | Ressorts paraboliques |
| Подвеска | Листовые рессоры | Параболические рессоры |
| Pakaba | Lingine | Paraboliniai lingiai |

- Universal rigid drawbar to connect with the lower hitch of the tractor.
- Универсальное дышло для соединения с нижним либо верхним тягово-сцепным устройством трактора.
- Universalus standus gražulas pritaikintas prikabinėti su žemutiniu ir aukštitiniu prikabinimo įtaisu.

- Telescopic cylinder.
- Телескопический цилиндр.
- Teleskopinis cilindras.

- Trailer PRONAR T663/1 SILO.
- Прицеп PRONAR T663/1 SILO.
- PRONAR T663/1 SILO puspriekabė.



PRONAR T663/3, T663/4



24

MONTHS WARRANTY
ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА
MĖNESIU GARANTUJA

PRONAR T663/3

PRONAR T663/4



| | T663/3 | T663/4 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Allowable total weight (kg) | | |
| Допустимая общая масса (кг) | 13660 | 14000 |
| Leistinas bendras svoris (kg) | | |
| Empty weight (kg) | | |
| Собственная масса (кг) | 3660 | 3580 |
| Tuščios svoris (kg) | | |
| Load volume (m ³) | | |
| Грузоёмкость (м ³) | 11,8 | 11,8 |
| Talpa (m ³) | | |
| Length/width/height (mm) | | |
| Длина/ширина/высота (мм) | 6154/2390/2579 | 6230/2390/2445 |
| Ilgis/plotis/aukštis (mm) | | |
| Sidewall height (mm) | | |
| Высота бортов (мм) | 600+600 | 600+600 |
| Sienu aukštis (mm) | | |
| Wheel track (mm) | | |
| Колесная колея (мм) | 1700 | 1800 |
| Asių plotis (mm) | | |
| Hitch-ring load (kg) | | |
| Нагрузка на петлю дышла (кг) | 1880 | 2000 |
| Tempimo kilpos keliamoji galia (kg) | | |
| Maximum speed (km/h) | | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 30 |
| Maksimalus greitis (km/h) | | |
| Tipping system | 3-side Трёхсторонняя Tripusis | 3-side Трёхсторонняя Tripusis |
| Vertimas | | |
| Telescopic cylinder (piston stroke/oil requirement/working pressure) | | |
| Телескопический цилиндр (ход / расход масла / давление) | 1700/13/200 | 1830/15/200 |
| Teleskopinis cilindras (aukštis tepalų sąnaudos/darbinis slėgis) | | |
| Suspension | Leaf springs | Parabolic springs |
| Подвеска | Листовые рессоры | Параболические рессоры |
| Pakaba | Lingine | Paraboliniai lingiai |

- Reinforced construction based on stable chassis, parabolic springs and wide wheel track
- Усиленная конструкция, которая опирается на устойчивое шасси, параболических рессорах и широкой колесной колеей.
- Sustiprinta konstrukcija, kuri remiasi ant standžios važiuoklės, parabolinių lingių ir plačios ašies.

- Universal drawbar to connect with upper and lower hitch of the tractor
- Универсальное дышло для соединения с нижним либо верхним тягово-сцепным устройством трактора.
- Universalus gražulas pritaikintas prikabinėti su viršutiniu ir žemutiniu traktoriaus prikabinimo įtaisu.



- Loading space - view inside
- Загрузочная поверхность.
- Kebulas iš vidaus.



- Grain chute with lock
- Сыпной люк с блокировкой.
- Grūdų liukas su blokada.



PRONAR T683, T683H, T683P, T683U



24

MONTHS WARRANTY
ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА
MĖNESIU GARANTUJA

PRONAR T683

PRONAR T683P

PRONAR T683H

PRONAR T683U



| | T683 | T683H | T683P | T683U |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Total allowable weight (kg) | | | | |
| Допустимая общая масса (кг) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Bendras leistinas svoris (kg) | | | | |
| Kerb weight (kg) | | | | |
| Собственная масса (кг) | 4700 | 4820 | 4640 | 4770 |
| Tuščios svoris (kg) | | | | |
| Load volume (m ³) | | | | |
| Грузоёмкость (м ³) | 17,3 | 20,3 | 17,3 | 17,3 |
| Talpa (m ³) | | | | |
| Length/width/height (mm) | | | | |
| Длина/ширина/высота (мм) | 6800/2550/2790 | 7270/2550/3070 | 6800/2550/2790 | 6800/2550/2790 |
| Ilgis/plotis/aukštis (mm) | | | | |
| Sidewall height (mm) | | | | |
| Высота бортов (мм) | 800+600 | 800+900 | 1540 | 800+600 |
| Sienu aukštis (mm) | | | | |
| Wheel track (mm) | | | | |
| Колесная колея (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Asies plotis (mm) | | | | |
| Drawbar load (kg) | | | | |
| Нагрузка на петлю дышла (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Grąžulo keliamoji galia (kg) | | | | |
| Maximum speed (km/h) | | | | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maksimalus greitis (km/h) | | | | |
| Tipping system | 3-side Трёхсторонняя Tripusis | 3-side Трёхсторонняя Tripusis | 3-side Трёхсторонняя Tripusis | 3-side Трёхсторонняя Tripusis |
| Vertimas | | | | |
| Telescopic cylinder (piston stroke/oil requirement/working pressure) | | | | |
| Телескопический цилиндр (ход / расход масла / давление) | 1980/18/200 | 1980/18/200 | 1980/18/200 | 1980/18/200 |
| Teleskopinis cilindras (aukštis tepalų sąnaudos darbinis slėgis) | | | | |
| Suspension | Leaf springs | Parabolic springs | Leaf springs | Leaf springs |
| Подвеска | Параболические рессоры | Параболические рессоры | Параболические рессоры | Параболические рессоры |
| Pakaba | Paraboliniai lingiai | Paraboliniai lingiai | Paraboliniai lingiai | Paraboliniai lingiai |

- Central locking system
- Центральная блокировка бортов.
- Centrinė bortų uždarymo sistema.



- Rubber seals in T683U
- Резиновое уплотнение в T683U.
- Guminis tarpiklis puspriekabėje T683U.



- Led lights
- Освещение LED.
- LED žibintai

