




BIULETYN Nr
DATA WPROWADZENIA
MODEL CIĄGNIKA

12-2005

PRONAR-320A/320AM/320AMK

INSTALACJA HAMULCOWA DWUOBWODOWA CIĄGNIKA PRONAR-320A/320AM/320AMK

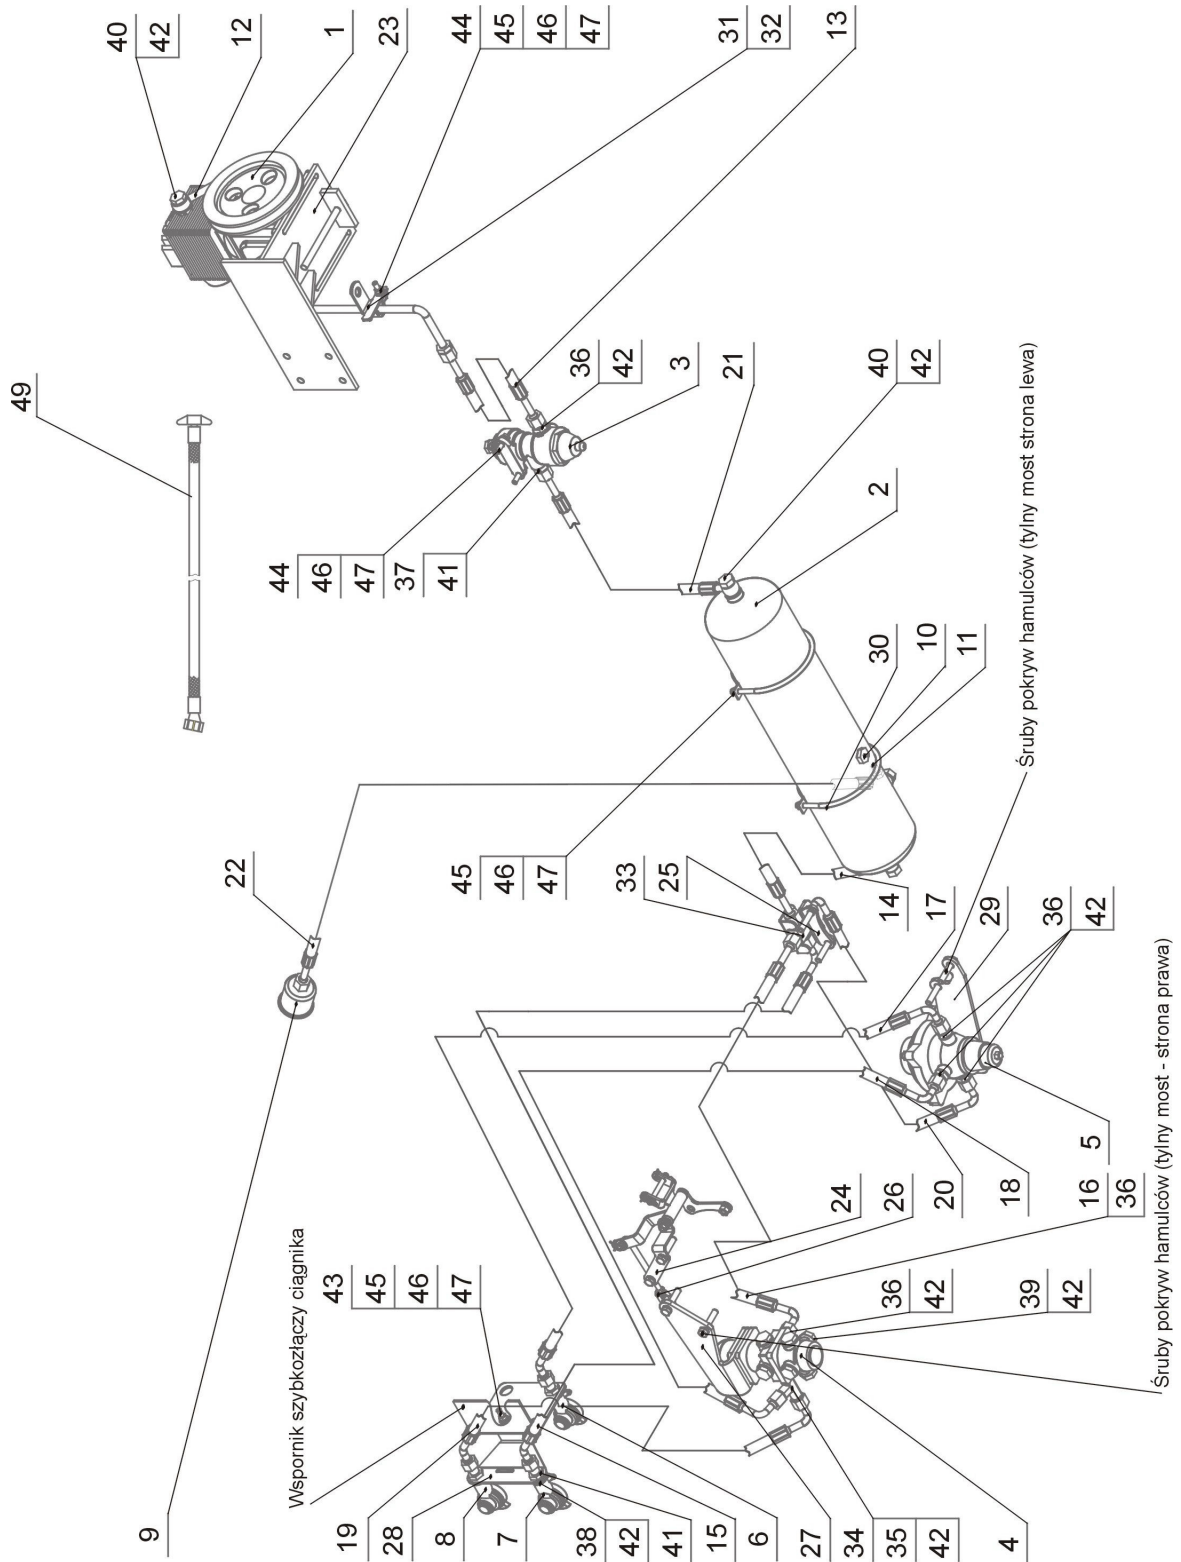

Lp.	Nazwa części	Ilość	Nr katalogowy
	Instalacja hamulcowa dwuobwodowa kpl.	1	50RPN-16.00.00.00
1	Sprężarka	1	601.23.944
2	Zbiornik powietrza	1	1RPN-01.06.00
3	Regulator ciśnienia	1	51 10 018 0
4	Zawór hamulcowy główny	1	41 13 014 0
5	Zawór hamowania przyczepy	1	45 10 016 0
6	Złącze przewodów	1	42.480.130
7	Złącze przewodów	1	87 15 020 0
8	Złącze przewodów	1	87 15 030 0
9	Manometr	1	M60-T/0-1MPa/-4/0.45-0.73/-12v
10	Zawór odwadniający	1	83.10.011.0
11	Czujnik ciśnienia	1	CSSC
12	Przewód	1	50RPN-02.02.00
13	Przewód	1	50RPN-02.03.00
14	Przewód	1	50RPN-02.05.00.00
15	Przewód	1	50RPN-02.06.00.00
16	Przewód	1	50RPN-02.07.00.00
17	Przewód	1	50RPN-02.08.00.00
18	Przewód	1	50RPN-02.09.00.00
19	Przewód	1	50RPN-02.10.00.00
20	Przewód	1	50RPN-02.11.00.00
21	Przewód I	1	6RPN1-01.05.00
22	Przewód ciśnieniomierza	1	6RPN-01.08.00
23	Podstawa sprężarki	1	50RPN-02.01.00
24	Mechanizm dźwigniowy kpl.	1	50RPN-02.12.00.00
25	Wspornik czwórnika kpl.	1	50RPN-02.13.00.00
26	Cięgło kpl.	1	50RPN-02.14.00.00
27	Wspornik zaworu 4113	1	50RPN-02.00.00.05
28	Wspornik szybkozłączny	1	50RPN-02.00.00.06
29	Wspornik zaworu lewy	1	50RPN-02.00.00.07
30	Uchwyt zbiornika	2	6RPN-01.00.05
31	Uchwyt	1	50RPN-02.00.03
32	Tuleja	1	2RPN-01.00.03
33	Korpus złączki czwórnikowej M22x1,5	1	PN-66/M-73148
34	Korpus złączki trójnikowej 16-13 M22x1,5	1	PN-66/M-73147
35	Korpus złączki M22x1,5/M22x1,5	1	49RPN-04.14.00
36	Korpus złączki M22x1,5/M22x1,5	5	49RPN-04.00.03
37	Łącznik krótki M22x1,5/M22x1,5	1	6RPN-01.00.11
38	Korpus złączki długi M22x1,5/M22x1,5	3	49RPN-07.00.04
39	Korek M22x1,5	6	29RPN-11.00.02
40	Śruba łącznika M22x1,5	4	6RPN-01.00.10
41	Nakrętka M22x1,5-04-B	3	PN-EN ISO 4032:2002
42	Uszczelka $\varnothing 27/\varnothing 22 \times 1,5$ Fe/Zn6c	26	Cu-m
43	Śruba M8x35-5,8-B Fe/Zn6c	2	PN-EN ISO 4017:2002
44	Śruba M8x20-5,8-B Fe/Zn6c	3	PN-EN ISO 4017:2002
45	Nakrętka M8-5,8-B Fe/Zn6c	7	PN-EN ISO 4032:2002
46	Podkładka spr. Z 8,2 Fe/Zn6c	9	PN-M-82008
47	Podkładka 8,4	9	PN-EN ISO 7091:2003
48	Plastikowa opaska zaciskowa 160x4	5	
49	Przewód do pompowania	1	PN-EN ISO 7091:2003

UWAGA:

1. Wsporniki zaworów, wspornik czwórnika i mechanizm dźwigniowy zamontować na tylnym moście ciągnika.
2. Połączenia doszczelniać LOCTITE 577
3. W przypadku zamiany instalacji hamulcowej jednoobwodowej na instalację dwuobwodową należy zamówić elementy z poz: 4,5,7,8,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,33,34,35,36-szt.4, 38,39,41,42-szt.23,43,45-szt.2, 46-szt.2,47-szt.2.