




ciągniki  TYM
seria 2

MODEL T475



Tractors that change your world

DANE TECHNICZNE	T475NC/T475ST	T475NH/T475SH
SILNIK		
Producent silnika / Typ / Moc [KM/kW]	TYM/ A2300N4/48.3(36)	TYM/A2300N4/48.3(36)
Prędkość obrotowa [obr/min]	2600	2600
Liczba cylindrów	4	4
Pojemność [cm ³]	2286	2286
Filtr powietrza	Podwójny suchy	Podwójny suchy
Alternator [V/A]	12V, 70A	12V, 70A
Układ paliwowy	CRDI (common rail)	CRDI (common rail)
ZESPÓŁ NAPĘDOWY		
Rodzaj skrzyni biegów	Syncro-Shuttle	HST
Liczba biegów przód+tył	12F/ 2R	12F/ 2R
Maksymalna prędkość [km/h]	21	27.5
Hamulce / układ sterowania	Mokre tarczowe/ hydrostatyczny	Mokre tarczowe/ hydrostatyczny
Sprzęgło	Suche jednotarczowe	N/A
UKŁAD HYDRAULICZNY		
Udźwig TUZ w osi ciągien [kg]	1200	1200
Udźwig TUZ 610 mm za końcem ciągien [kg]	800	800
Typ sterowania TUZ	Pozycja	Pozycja
Liczba zewnętrznych sekcji hydraulicznych (opcja)	1	1
WOM		
Zakres obrotów - środkowy tył [obr/min]	N/A, 540	opcja, 540
ZBIORNIK / POJEMNOŚĆ		
Zbiornik paliwa [L]	34	34
WYMIARY Z OGUMIENIEM(STANDARDOWYM)		
Długość [mm]	3320 3370	3320 3370
Szerokość [mm]	1385 1500	1385 1500
Rozstaw osi [mm]	1770	1750
Wysokość [mm]	2400	2400 2350
Minimalny prześwit [mm]	325	325
Minimalny promień skrętu (z hamulcami) [mm]	2710	2680
Minimalny promień skrętu (bez hamulców) [mm]	2985	2950
Masa [kg]	1492 1636	1512 1660
OGUMIENIE STANDARDOWE		
Rolnicze przednie	260/70R16	260/70R16
Rolnicze tylne	320/85R24	320/85R24

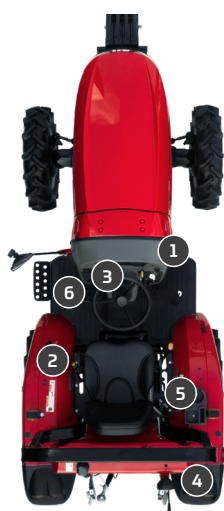

Ciągniki Serii 4 należą do najwyższej klasy kompaktowych ciągników o zoptymalizowanych wymiarach i maksymalnych możliwościach podnoszenia. Wydajny silnik i większy zbiornik paliwa sprawiają, że są idealne do zastosowań od półprywatnych do komercyjnych.

1. Automatyczna regulacja obrotów
2. Automatyczna dźwignia WOM
3. Dźwignia regulacji obrotów
4. Składany pałąk ROPS lub opcjonalna kabina
5. Pojedynczy tylny układ sterowania osprzętem
6. Dźwignia zmiany napędu



PRONAR Sp. z o.o.

📍 Mickiewicza 101A | 17-210 Narew

☎ +48 506 718 313

www.pronar.pl