

# PRONAR TB4



Technical details of standard version Техническая характеристика стандартной комплектации Techniniai duomenys standartinės komplektacijos	TB4
Allowable total weight (constructional): [kg] Конструкционно допустимая общая масса [кг]	10500
Leistinas bendras svoris (konstrukcinis): [kg] Грузоподъемность: [кг]	7000
Keliamoji galia: [kg] Empty weight: [kg] Собственная масса: [кг]	3500
Tuščios svoris: [kg] Load volume: [m³] Загрузочная поверхность: [м²] Grindų plotas: [m²]	17,5
Volume: [mm]	12 bales of dimensions ø 1200x1200
Грузовместимость: [mm]	12 рулонов размером 1200x1200
Talpa: [mm]	12 rulonų 1200x1200 dydžio
Loading platform length: [mm] Длина загрузочной поверхности: [мм]	6910
Platfos grindų ilgis: [mm] Loading platform width: [mm] Ширина загрузочной поверхности: [мм]	2550
Platfos grindų plotis: [mm] Dimensions: length/width/height: [mm] Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	8940/2720/1980
Gabaritiniai matmenys: ilgis/plotis/aukštis: [mm] Loading platform height: [mm] Высота лестницы (от загрузочной поверхности) [мм]	1060
Atarmų aukštis nuo platformos dugno: [mm] Floor thickness: [mm] Толщина пола: [мм]	4
Grindų storis: [mm] Platform height, measured from the ground: [mm] Высота платформы от поверхности [мм]	930
Platformos aukštis virš pagrindo: [mm] Wheel track: [mm] Колесная колея: [мм]	2000
Ašių plotis: [mm] Suspension: Подвеска:	parabolic springs параболические рессоры
Rakaba: Hitch-ring load: [kg] Нагрузка на петлю дышла: [кг]	1350
Tempimo kilpos keliamoji galia: [kg] Tires: Шины:	400/60-15.5
Padangos: Maximum speed: [km/h] Макс. скорость: [км/ч]	30
Maksimalus greitis: [km/h] Minimum tractor power requirement: [KM/kW] Минимальная требуемая мощность трактора [л.с./кВт]	100/73
Minimali reikalaujama traktoriaus galia: [AG/kW]	

- Self loading PRONAR TB4 bale transportation trailer. Loading capacity 7000 kg
- Самозагружающийся прицеп для перевозки рулонов Pronar TB-4. Грузоподъемность 7000 кг.
- Savikrovė puspriekabė rulonams Pronar TB4. Keliamoji galia 7000kg



- PRONAR TB-4 - self-loading process is controlled from the traktor cab
- PRONAR TB-4 - управление процессом загрузки с кабины трактора
- PRONAR TB-4 - pakrovimo procesas valdomas yra iš traktoriaus kabinos



- PRONAR TB-4 - loading of the last bale
- PRONAR TB-4 - загрузка последнего рулона
- PRONAR TB-4 - paskutinio rulono pakrovimas



PRONAR company was founded almost 30 years ago in Narew, Podlasie region in the North - East part of Poland. "Pro" means the Production, "Nar" is an abbreviation of Narew - hence the name of the company. Pronar hires almost 2 000 employees. In 6 modern factories located on the area of the size of 62 football pitches, 600 tons of steel are used daily to produce 4 000 parts. Since the company was established in 1988 the owners had the unique idea for the development of the company focused primarily on the implementation of the diverse range of products. Pronar is the leader in the production and sales of machinery and equipment for agriculture, municipal services and transportation industry with nearly 40% market share in the Polish market. Pronar is also the world's major player among the manufacturers of wheels for agricultural and municipal machinery, pneumatic and hydraulic systems, axles for trailers, as well as steel profiles and plastic components.

Компания Pronar была создана 30 лет назад в г. Навев, в Подляской области, в северно-южной части Польши. Название компании является аббревиатурой: ПРО от слова "производство" и НАР от названия местности Навев. В настоящее время компания насчитывает более 2000 сотрудников. В 7 современных заводах, занимающих территорию 62 футбольных полей, ежедневно используется 600 тонн стали для изготовления 4000 элементов. С момента создания компании в 1988 г. владельцы поддерживают уникальную идею развития компании основанной на постоянном расширении предлагаемого ряда техники. Pronar является лидером по производству и продаже сельскохозяйственной, коммунальной и дорожной техники и охватывает почти 40% польского рынка. PRONAR является также глобальным игроком в производстве дисков для сельскохозяйственной и коммунальной техники. Кроме этого PRONAR производит пневматические и гидравлические системы, оси, стальные профили и пластмассовые комплектующие.

Pronar savininkai nuo pat 1988 metų, įkūrus įmonę, turėjo unikalią idėją plėsti siūlomų produktų asortimentą. Pronar įmonė pirmąją žemės ūkio, komunalines ir transporto technikos produkcijoje ir pardavime, apimant apie 50% Lenkijos rinkos. Pronar taip pat yra pasaulinio masto ratlankių žemės ūkio ir komunalinei technikai gamintojas. Be to Pronar gamina pneumatinius ir hidraulinius sistemas, ašis priekaboms, plieno profilius ir plastmasinius elementus.



PRONAR Sp. z o.o.  
17-210 Narew ul. Mickiewicza 101A  
tel.: +48 85 682 7612 info.en@pronar.pl  
fax: +48 85 682 7616 pronar.pl/en

Technique for nature / Техника для природы / Technika gamtai

# BALE TRANSPORTATION TRAILER ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РУЛОНОВ PRIEKABOS IR PUSPRIEKABĖS RULONAMS



- T022/T022M
- T023/T023M
- T025/T025M
- T024/T024M
- T026/T026M
- TB4





Technical details of standard version Техническая характеристика стандартной комплектации Techniniai duomenys standartinės komplektacijos	T 022/T022M	T 023/T023M	T 025/T025M	T 026/T 026M	T024/T024M
Allowable total weight: (constructional): [kg] Технически допустимая общая масса: (кр) Leistinas bendras svoris (konstrukcinis): [kg]	11000	16000	13000	19000	13000
Allowable total weight: [kg] Допустимая общая масса (кр) Leistinas bendras svoris: [kg]	10000	15000	12000	18000	12000
Loading capacity: [kg] Грузоподъемность: (кр) Keliavimo galia: [kg]	7360	11300	9040	13720	8900/ 8700
Empty weight: [kg] Собственная масса: (кр) Tuščios svoris: [kg]	2640	3700	2960	4280	3100/ 3300
Load volume: [m³] Загрузочная поверхность: (м²) Pakrovimo plotas: (m²)	16,4 (17,7**)	24 (26,2**)	16,4 (17,7**)	24 (26,2**)	17,4
Loading platform length: [mm] Длина загрузочной поверхности: (мм) Platformos grindų ilgis: [mm]	6495	9695	6495	9695	7170
Loading platform width: [mm] Ширина загрузочной поверхности: (мм) Platformos grindų plotis: [mm]	2435* 2517/2410*	2435* 2517/2410*	2435* 2517/2410*	2435* 2517/2410*	2435* 2517/2410*
Dimensions: length/width/height: [mm] Габаритные размеры (длина/ширина/высота): (мм) Gabaritiniai matmenys: ilgis/plotis/aukštis: [mm]	9135**/2500/2780	11995**/2500/2780	9135**/2500/2860	9135**/2500/2860	9290/2500/2750
Loading platform height: [mm] Высота платформы (от загрузочной поверхности): (мм) Atramų aukštis nuo platformos dugno: [mm]	1680	1680	1680	1680	1680
Floor thickness: [mm] Толщина пола: (мм) Dugno storis: [mm]	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Platform height, measured from the ground: [mm] Высота платформы от поверхности: (мм) Platformos aukštis virš pagrindo: [mm]	1100/1150	1100/1150	1180	1180	1110/1060
Wheel track: [mm] Колесная колея: (мм) Ašių plotis: [mm]	1730	1730	1820	1820	1750 1820
Suspension: Подвеска: Pakaba:	parabolic springs параболические ресоры	parabolic springs параболические ресоры	parabolic springs параболические ресоры	parabolic springs параболические ресоры	parabolic springs параболические ресоры
Tires: Шины: Padangos:	400/60-15.5	400/60-15.5	500/50-17	500/50-17	15.0/70-18TL 15.0/75-18
Maximum speed: [km/h] Макс. скорость: Maksimalus greitis: [km/h]	40	40	40	40	40
Minimum tractor power requirement: [hp/kW] Мин. требуемая мощность трактора: (н.с./кВт) Minimali reikalaujama traktoriaus galia: [AG/kW]	67.6/49.7	83.2/61	72.8/53.5	72.8/53.5	62.5/45.9

EURO pallets transportation width / Ширина приспособлена для транспортировки европаллетов / Platformos plotis pritaikytas europaletėms  
With pulled out rear frame extending the platform length / С выдвинутой задней рамой, которая увеличивает размер платформы / Su ištrauktu prailginimo rėmu  
\*\* Standard platform length / \*\* Со сложеной задней рамой / \*\*\* Standartinis platformos ilgis



- Pronar T022 double axle bale transportation trailer. Loading capacity 7360 kg
- Pronar T022 двухосный прицеп для транспортировки рулонов. Грузоподъемность 7360 кг.
- Pronar T022 dviašė priekaba rulonams. Keliavimo galia 7360kg
- Pronar T023 three axle bale transportation trailer. Loading capacity 11300kg
- Pronar T023 трехосный прицеп для транспортировки рулонов. Грузоподъемность 11300 кг.
- Pronar T023 triašė priekaba rulonams. Keliavimo galia 11300kg
- Pronar T024 tandem axle bale transportation trailer. Loading capacity 8900 kg
- Pronar T024 прицеп тандем для транспортировки рулонов. Грузоподъемность 8900 кг.
- Pronar T024 puspriekabė rulonams su tandem važiuokle ant parabolinių lūgių. Keliavimo galia 8900kg
- Pronar T025 double axle bale transportation trailer. Loading capacity 9040 kg
- Pronar T025 двухосный прицеп для транспортировки рулонов. Грузоподъемность 9040 кг.
- Pronar T025 dviašė priekaba rulonams. Keliavimo galia 9040 kg




- Pronar T024 tandem axle bale transportation trailer. Loading capacity 8900 kg
- Pronar T024 прицеп тандем для транспортировки рулонов. Грузоподъемность 8900 кг.
- Pronar T024 puspriekabė rulonams su tandem važiuokle ant parabolinių lūgių. Keliavimo galia 8900kg
- Pronar T025 double axle bale transportation trailer. Loading capacity 9040 kg
- Pronar T025 двухосный прицеп для транспортировки рулонов. Грузоподъемность 9040 кг.
- Pronar T025 dviašė priekaba rulonams. Keliavimo galia 9040 kg



- Pronar T026 three axle bale transportation trailer. Loading capacity 13720kg
- Pronar T026 трехосный прицеп для транспортировки рулонов. Грузоподъемность 13720 кг.
- Pronar T026 triašė priekaba rulonams. Keliavimo galia 13720kg



- Raised, rounded side profiles
- Подняты, закругленные боковые ранты
- Paukštintas, užapvalintas šoninis profilis
- Single central weld
- Один, центральный сварочный шов
- Pavienis, centrinis dugno virinimas

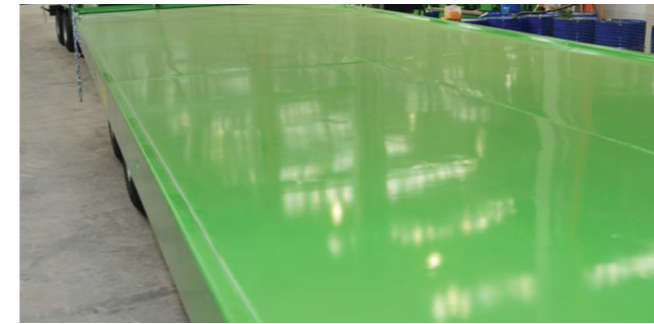

**24**  
MONTHS  
WARRANTY

- Rear overrun protections integrated with rear lights
- Задние интегрированные защиты
- Galinis bamperis
- Pronar T026M. 4 point mounting system of side ladders
- Pronar T024M. 4-точечная система крепления боковых лестниц
- Pronar T026. Prailginimas
- T026M. Widening
- Pronar T026M. Удлинение платформы
- Pronar T026. Prailginimas



- Overrun side protection and tool box (optional equipment)
- Боковая противонаездная защита и инструментальный ящик (дополнительная комплектация)
- Soninė apsauga ir įrankių dėžė (papildoma komplektacija)



- Pronar T026. Adjustment of trailer to wood transportation
- Pronar T026. Подходит для транспортировки древесины
- Pronar T026. Priekaba pritaikyta medžio transportui



- Pronar T024M - reinforced 4 mm thick floor
- Pronar T024M - Усиленный пол, толщиной 4мм
- Pronar T024M - sustiprintas 4mm storio dugnas



- Pronar T022M, Pronar T022M. Chains instead of ropes supporting the ladder to avoid damage of the film
- Pronar T022M. Цепи вместо тросов, для избежания повреждения пленки
- Pronar T022M. Grandinės vietoj lynų atramų sustiprinimui ir apsaugai nuo plevėles suplėšymo



- Pronar T024M. Plastic mudguards
- Pronar T024M. Пластмассовые крылья
- Pronar T024M. Plastmasiniai purvasaugiai

